

# VITAL'ACT-3S

## Guide Utilisateur – Prescripteurs



[www.ingenico.com](http://www.ingenico.com)

28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris - France

(T) +33 (0)1 58 01 80 00 / (F) +33 (0)1 58 01 91 35

Ingenico – S.A. au capital de 53 086 309 € / 317 218 758 RCS PARIS

# Table des matières

<b>1 Généralités</b>	<b>6</b>
<b>1_1 Le clavier</b>	<b>7</b>
1_1_1 Définition.....	7
1_1_2 La recherche alphanumérique.....	9
<b>1_2 L'écran</b>	<b>11</b>
1_2_1 Zone de titre.....	12
1_2_2 Menu.....	13
1_2_3 Fenêtres pop-up.....	13
1_2_4 Zone de saisie.....	14
1_2_5 Les icônes.....	15
<b>1_3 Les insertions cartes</b>	<b>16</b>
1_3_1 Insertion de la CPS.....	16
1_3_2 Insertion de la carte Vitale.....	17
<b>2 Première utilisation</b>	<b>18</b>
<b>2_1 Contenu de la boîte du VITAL'ACT-3S</b>	<b>18</b>
<b>2_2 Initialisation en mode connecté</b>	<b>19</b>
<b>2_3 Initialisation en mode nomade</b>	<b>20</b>
2_3_1 Enregistrement de la carte CPS.....	21
2_3_2 Paramétrage de l'entête FSE.....	24
2_3_3 Identification du lecteur.....	25


<b>3 Paramétrage du menu</b>	<b>27</b>
<b>3_1</b> Menu déroulant réduit	27
<b>3_2</b> Menu déroulant complet	27
<b>3_3</b> Description des fonctionnalités du menu	28
<b>3_3_1</b> Infos lecteur .....	28
<b>3_3_2</b> Consulter données .....	29
<b>3_3_3</b> Paramètres CPS .....	31
<b>3_3_4</b> Listes .....	35
<b>3_3_5</b> Gestion actes .....	46
<b>3_3_6</b> Paramètres lecteur .....	51
<b>3_3_7</b> Paramètres appli.....	58
<b>3_3_8</b> Tables .....	62
<b>3_3_9</b> Sortie .....	62
<b>4 Création d'une FSE en visite</b>	<b>63</b>
<b>4_1</b> Sélection de la personne recevant les soins	64
<b>4_2</b> Renseignement des conditions de prise en charge	66
<b>4_2_1</b> Sélection de la nature de prise en charge .....	66
<b>4_2_2</b> Maladie .....	68
<b>4_2_3</b> Accident du travail .....	71
<b>4_2_4</b> Maternité.....	74
<b>4_3</b> Renseignement du parcours de soins	75
<b>4_3_1</b> Sélection du parcours de soins .....	75
<b>4_3_2</b> Déclaration du médecin traitant.....	76
<b>4_3_3</b> Saisie du médecin orienteur .....	77

<b>4_4</b>	<b>Règlement/Tiers-payant</b>	<b>79</b>
4_4_1	Pas de tiers-payant.....	80
4_4_2	Tiers-payant AMO.....	80
4_4_3	Attestation ACS.....	81
4_4_4	Tiers-payant AMO+AMC ou Tiers-payant AMC.....	81
<b>4_5</b>	<b>Actes effectués</b>	<b>85</b>
4_5_1	Sélection d'un acte.....	85
4_5_2	Paramétrage de l'acte.....	86
<b>4_6</b>	<b>Signature de la feuille de soins</b>	<b>92</b>
4_6_1	La quittance.....	93
<b>5</b>	<b>Enregistrement d'un patient</b>	<b>96</b>
<b>5_1</b>	<b>Renseignement de la prescription</b>	<b>97</b>
<b>5_2</b>	<b>Sélection de la personne recevant les soins</b>	<b>97</b>
<b>5_3</b>	<b>Renseignement des conditions de prise en charge</b>	<b>99</b>
5_3_1	Sélection de la nature de prise en charge.....	99
5_3_2	Maladie.....	100
5_3_3	Accident du travail.....	103
5_3_4	Maternité.....	106
<b>5_4</b>	<b>Enregistrement des données de la carte Vitale</b>	<b>107</b>

<b>6 Bon d'examen</b>	<b>108</b>
<b>6_1</b> Renseignement de la prescription	109
<b>6_2</b> Sélection de la personne recevant les soins	110
<b>6_3</b> Renseignement des conditions de prise en charge	111
6_3_1 Sélection de la nature de prise en charge .....	111
6_3_2 Maladie .....	113
6_3_3 Accident du travail .....	116
6_3_4 Maternité .....	118
<b>6_4</b> Affichage du bon d'examen	119

# 1 Généralités

Ce document est à prendre en compte en complément du mode d'emploi du logiciel utilisé sur le poste de travail.

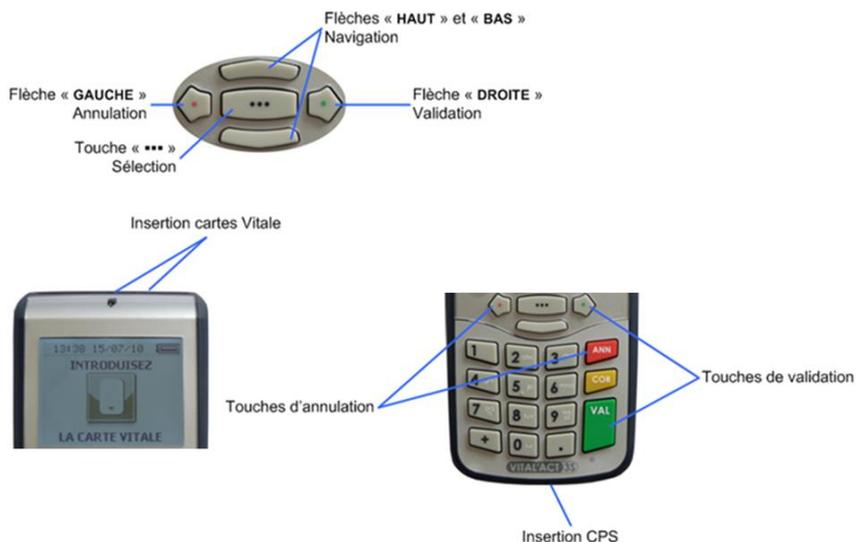

Le **VITAL'ACT-3S** est conforme au cahier des charges version 1.40 RAM (Réforme de l'Assurance Maladie). Il est homologué par le GIE SESAM-Vitale, conformément au référentiel Terminal Lecteur. Il est donc compatible avec tous les logiciels option TLA agréés par le CNDA suivant le cahier des charges 1.40 RAM (FSV>1.40.4).

Le **VITAL'ACT-3S** est un lecteur multi-PS, il fonctionne dans l'environnement suivant :

- une ou plusieurs CPS (Cartes de Professionnels de Santé),
- une ou plusieurs cartes Vitale,
- un poste de travail équipé d'un logiciel option TLA agréé par le CNDA suivant le cahier des charges 1.40 RAM.

## 1\_1 Le clavier

### 1\_1\_1 Définition



- Les touches « DROITE » et « VAL » ont les mêmes fonctionnalités. Elles permettent de valider :
  - les saisies et les sélections dans un menu
  - tout un écran

Une flèche  apparaît à l'écran dès que l'une de ces deux touches peut être actionnée.

- Les touches « GAUCHE » et « ANN » ont les mêmes fonctionnalités. Elles permettent :
  - d'annuler une saisie qui vient d'être faite,
  - d'annuler un choix dans un menu,
  - revenir à l'écran précédent lorsque c'est possible.

Lors d'une saisie ou d'une sélection, l'utilisation de l'une de ces deux touches entraîne un retour en arrière sans enregistrement de la valeur.

Une flèche  apparaît à l'écran dès que l'une de ces deux touches peut être actionnée.

- La touche « **COR** » permet, lors d'une saisie, d'effacer les caractères un à un.
- La touche « **...** » située au centre du pavé de navigation donne accès à la fonctionnalité sélectionnée, dans le menu ou au cours de la création d'une facture. Dans ce cas, l'icône  apparaît sur l'écran dès que la touche peut être utilisée. Cette touche permet aussi l'activation ou la désactivation de fonctions sélectionnables avec une case à cocher, l'appui sur la touche « **...** » permet de cocher ou de décocher la case. (case non activée :  ou case activée : )
- La touche « **ON/OFF** » permet d'allumer et d'éteindre le lecteur. Un appui de 2 secondes permet d'éteindre le lecteur. Un appui bref permet de mettre le lecteur en mode Veille. La


sortie du mode Veille s'effectue par une simple pression sur la touche « **ON/OFF** ».

*NB: Un appui prolongé, 10 secondes environ, sur la touche « **ON/OFF** », permet de faire une reset du lecteur*

- Les touches « **HAUT** » et « **BAS** » permettent de se déplacer dans les différents menus.

## 1\_1\_2 La recherche alphanumérique

Chacune des touches du clavier alphanumérique est marquée de 3 ou 4 lettres et d'un chiffre. La recherche alphanumérique permet de chercher une chaîne de caractères : appuyer sur les touches correspondant au mot recherché, pour qu'une proposition soit affichée dans un cartouche en bas de l'écran.



- Dans le cas d'une recherche d'un mot dans une liste (sélection d'actes, médecins orienteurs mutuelles, ...) :
  - Repérer la touche sous laquelle se trouve la première lettre du nom de l'acte recherché ;
  - Si cette lettre est la première affichée sur la touche, appuyer une fois sur la touche, le lecteur affiche, dans un cartouche en bas de l'écran la saisie et positionne le curseur sur le premier acte

dans la liste alphabétique commençant par cette lettre ou commençant par la lettre la plus proche après cette lettre ;

- Si cette lettre est la deuxième affichée sur la touche, appuyer deux fois sur la touche, le lecteur affiche, dans un cartouche en bas de l'écran la saisie et positionne le curseur sur le premier acte dans la liste alphabétique commençant par cette lettre ou commençant par la lettre la plus proche après cette lettre ;
  - Si cette lettre est la troisième affichée sur la touche, appuyer trois fois sur la touche, le lecteur affiche, dans un cartouche en bas de l'écran la saisie et positionne le curseur sur le premier acte dans la liste alphabétique commençant par cette lettre ou commençant par la lettre la plus proche après cette lettre.
  - Pour effacer la saisie effectuée, appuyer sur la touche « **gauche** » ou « **ANN** ».
  - Pour faire disparaître la zone de recherche, appuyer sur la touche « **HAUT** » ou « **BAS** »
- 
- Dans le cas de l'écriture alphanumérique :
    - Lorsque la touche est appuyée une fois, c'est la première lettre proposée sur la touche qui s'affiche à l'écran ;
    - Lorsque la touche est appuyée deux fois, c'est la deuxième lettre proposée sur la touche qui s'affiche à l'écran ;
    - Lorsque la touche est appuyée une fois, c'est la troisième lettre proposée sur la touche qui s'affiche à l'écran ;
    - Lorsque la touche est appuyée quatre fois, c'est le chiffre proposé sur la touche qui s'affiche à

l'écran (à l'exception des touches « 7 » et « 9 » qui contiennent 4 lettres, dans ce cas, le processus est le même, si ce n'est qu'il faut appuyer 5 fois de suite pour que le chiffre s'affiche).

*NB : Une fois la saisie terminée, valider-la avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ». L'affichage du symbole « ✓ » permet de vérifier que la saisie est validée*

## 1\_2 L'écran

Le **VITAL'ACT-3S** dispose d'un écran graphique rétro-éclairé avec les zones suivantes :



## 1\_2\_1 Zone de titre


Lors de l'utilisation du lecteur (paramétrage, création d'une FSE, ...) la partie supérieure devient une zone de titre qui indique un état d'avancement dans le processus en cours, comme par exemple :

- Le nom de l'étape lors de la création de FSE (prescription, prise en charge, ...)
- Le nom de l'icône sélectionnée dans le menu déroulant latéral et affiché au centre de l'écran du lecteur

Ainsi, il est toujours possible de connaître l'état d'avancement de la procédure en cours en consultant la zone supérieure de l'écran ou le menu déroulant latéral.



Nom de la fonction affichée à l'écran



Nom de l'icône sélectionnée dans le menu déroulant

## 1\_2\_2 Menu

Le lecteur présente des menus déroulant : l'accès au menu du lecteur se fait par un appui sur le touche « **■ ■ ■** », une fois la CPS insérée. Pour se déplacer au sein du menu déroulant, déplacer le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** ». Pour sélectionner le menu choisi, appuyer sur la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».




## 1\_2\_3 Fenêtres pop-up

L'activation de certaines fonctions entraîne la nécessité de sélectionner une réponse dans une liste de choix. Lorsque c'est le cas, l'activation de cette fonction, par la touche « **■ ■ ■** » entraîne l'apparition d'un pop-up.

Les caractéristiques d'un pop-up sont :

- Utilisation des touches « **HAUT** » et « **BAS** » pour se déplacer sur les différents choix proposés et positionnement sur la réponse souhaitée
- Utilisation des touches « **DROITE** » ou « **VAL** » pour valider la sélection
- Utilisation des touches « **GAUCHE** » ou « **ANN** » pour revenir à l'écran précédent sans validation d'un choix.

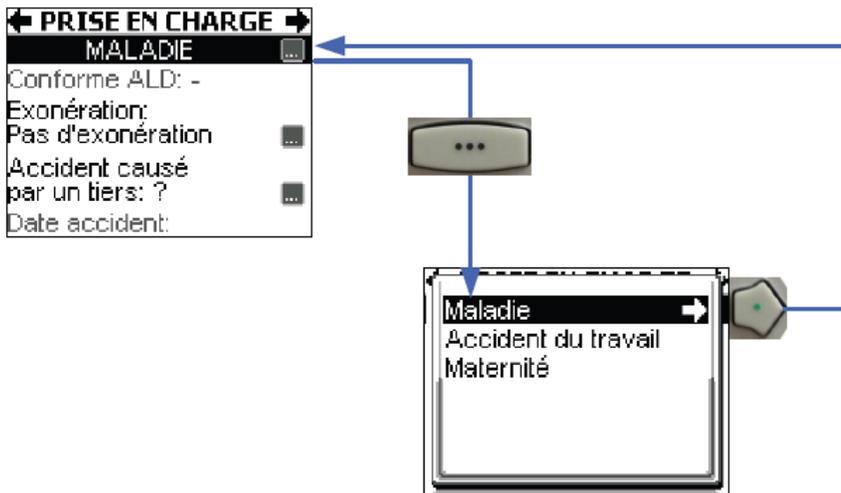

*Quelle que soit l'action finale, validation ou annulation, dans le cas d'un pop up, l'écran revient toujours à la fonction qui est à l'origine de la fenêtre pop-up*

## 1\_2\_4 Zone de saisie

Lorsque la fonction sélectionnée nécessite une saisie, une zone apparaît dès que le curseur est placé sur la ligne correspondante.

Deux cas sont alors possibles :

- La valeur proposée par défaut correspond au choix voulu, il n'y a alors aucune action spécifique de validation
- La valeur proposée par défaut ne convient pas ou aucune valeur par défaut n'est proposée, taper alors directement la valeur puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ». La saisie est validée lorsque le symbole « ✓ » apparaît sur la zone de saisie.


Pour toute correction au cours d'une saisie, la touche « **COR** » permet de revenir sur la saisie caractère par caractère et la touche « **ANN** » d'effacer toute la saisie.

## 1\_2\_5 Les icônes

Comme évoqué dans la description du clavier (Cf 1\_1\_1 Le clavier), le **VITAL'ACT-3S** guide l'utilisateur en affichant les touches activables. Les cas d'utilisation les plus fréquents :

- Dans la zone *titre* peuvent être affichées les icônes  (flèche « **DROITE** ») et  (flèche « **GAUCHE** ») pour, respectivement, la validation ou l'annulation de l'écran en cours ou plus exactement de la fonction décrite dans la zone titre
- Lorsqu'il est possible d'accéder à un sous-menu avec la touche « **...** », l'icône  est proposée sur la ligne de la fonction concernée
- Lorsque qu'il est possible de valider un choix sélectionné dans une liste avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », l'icône  est indiquée sur la ligne en question

Appui sur la touche « **GAUCHE** » disponible  
Annulation de l'écran et donc de l'ensemble  
des paramètres modifiés

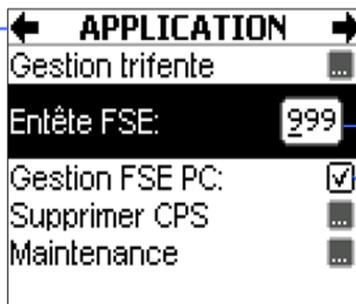

Appui sur la touche « **DROITE** » disponible  
Validation de l'écran et donc de l'ensemble  
des paramètres modifiés

Zone de saisie activée

Fonction activée ou non par l'appui sur la  
touche « **...** »

*Exemple de message proposant plusieurs cas*

## 1\_3 Les insertions cartes

Le **VITAL'ACT-3S** propose 3 interfaces pour les cartes :

- L'interface qui se trouve à l'arrière en bas du clavier est dédiée à la CPS
- Les deux interfaces au-dessus de l'écran sont dédiées à la carte Vitale et aux cartes associées.

### 1\_3\_1 Insertion de la CPS



*Insertion de la CPS*

La CPS doit obligatoirement être insérée dans la fente au bas du lecteur. Pour l'insérer correctement, présenter la carte de la manière suivante : la puce est face au lecteur et orientée vers le haut comme le montre le dessin ci-dessus. Utiliser ensuite l'encoche pour faire glisser, avec les doigts, la carte jusqu'au bout de sa course. La CPS, lorsqu'elle est correctement insérée, n'est plus visible lorsque le **VITAL'ACT-3S** est de face. En revanche, lorsque le lecteur est retourné, la CPS est visible grâce à l'encoche. Pour la retirer, appuyer simplement sur la carte et tirez-la vers le bas.

## 1\_3\_2 Insertion de la carte Vitale



La carte Vitale peut être insérée dans l'une ou l'autre fente qui se trouve au-dessus de l'écran. Pour l'insérer correctement, présenter la carte de la manière suivante : la puce est face au lecteur et orientée vers le bas comme le montre le dessin ci-dessus. Pousser ensuite la carte vers le bas ; elle sera bloquée au bout de sa course. La carte Vitale, lorsqu'elle est correctement insérée, est visible à un tiers. Pour la retirer, tirer sur la carte vers le haut d'une seule main.

## 2 Première utilisation

### 2\_1 Contenu de la boîte du VITAL'ACT-3S

Le **VITAL'ACT-3S** est proposé dans son coffret avec les éléments suivants :

- Un chargeur à utiliser lors de la première charge du lecteur et permettant de recharger le lecteur partout sans nécessiter de connexion au poste de travail.
- Un socle qui permet l'utilisation du lecteur en mode connecté avec une ergonomie optimisée. Connecté au poste de travail en USB, le socle permet :
  - Le transfert des données entre le poste de travail et le lecteur (chargement et déchargement de données patients, de FSE TLA, de FSE PC,...)
  - La charge de la batterie, lorsque le PC est allumé
- Un câble USB
- Une notice d'installation rapide
- Un CD proposant :
  - Les pilotes d'installation USB
  - Ce manuel
  - La notice de prise en main rapide

## 2\_2 Initialisation en mode connecté

Avant toute utilisation du **VITAL'ACT-3S**, que ce soit en mode connecté ou en mode nomade, effectuer **impérativement** les actions suivantes dans l'ordre indiqué :

- Avant toute chose, recharger complètement le **VITAL'ACT-3S** avec le chargeur secteur proposé dans la boîte (Cf 2\_1 Contenu de la boîte du VITAL'ACT-3S)
- Une fois la charge terminée, insérer la carte CPS dans le lecteur éteint
- Brancher le **VITAL'ACT-3S** (toujours éteint) au poste de travail avec soit :
  - la station d'accueil en USB (utilisation du driver USB fourni sur le CD),
  - le câble USB (utilisation du driver USB fourni sur le CD),
  - le câble RS232 (en option).
- Le message suivant apparaît alors à l'écran :



- Effectuer une identification du lecteur avec le logiciel santé du poste de travail (se référer pour cela à la notice dudit logiciel).
  - Certains logiciels proposent lors de l'identification du lecteur le paramétrage de l'entête FSE dans le lecteur ainsi que l'activation du mode nomade, et ce de manière automatique.

- Si ces actions ne sont pas effectuées automatiquement par le logiciel santé, la procédure d'initialisation est décrite au Chapitre Paramétrage de l'entête FSE



Une fois toutes ces actions effectuées correctement, le lecteur peut être enlevé de son socle : le paramétrage pour son utilisation en mode nomade peut démarrer.

## 2\_3 Initialisation en mode nomade

Avant toute utilisation du **VITAL'ACT-3S** en mode nomade, il faut **impérativement** effectuer les actions suivantes dans l'ordre indiqué :

- Recharger complètement le **VITAL'ACT-3S** avec le **chargeur secteur** proposé dans la boîte,
- Une fois la charge terminée, insérer la carte CPS dans le lecteur éteint.
- Enregistrer la carte CPS ([Cf. Enregistrement de la carte CPS](#))
- Paramétrer l'entête FSE ([Cf. Paramétrage de l'entête FSE](#))
- Identifier le lecteur ([Cf. Identification du lecteur](#))

## 2\_3\_1 Enregistrement de la carte CPS

Une fois la CPS insérée dans la fente proposée au bas du lecteur (Cf. Insertion de la CPS), le lecteur peut être allumé en appuyant sur la touche « **ON/OFF** », le message suivant apparaît pour saisir le code porteur :

<b>CODE CARTE CPS</b>
Saisissez votre code à 4 chiffres:
<input type="text"/>
3 essais restants

*taper le code porteur puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** »*

*Au bout de trois saisies erronées consécutives, la CPS se bloque.*

Une fois le code porteur saisi et validé, le **VITAL'ACT-3S** lit la carte CPS puis affiche un nouveau message proposant la ou les situation(s) de facturation présente(s) dans la carte :



<b>Informations CPS</b>
Docteur DUNERF Yan
991086398 (1)

*S'il n'y a qu'une situation en carte, un pop up s'affiche, précisant le nom et le prénom du PS, ainsi que le numéro FINESS de la situation PS en carte.*

*Valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

← SELECTION N° CPS →	
991024696 (1) Cabinet Dr BIDE	→
991824699 (2) Cabinet bis Dr BIDE	

*Si plusieurs situations PS sont en carte, une liste s'affiche (numéro FINESS et nom de la structure) pour permettre de choisir la situation souhaitée. Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la situation de facturation souhaitée puis valider le choix avec la touche « DROITE » ou « VAL ».*

Le choix **Oui** permet de paramétrer, dans un premier temps, un remplaçant et certaines options du PS :

- La date d'installation en zone sous-médicalisée
- La date d'installation en situation libérale, pour les généralistes uniquement
- L'option de coordination, éventuellement

*Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la fonctionnalité souhaitée puis renseigner éventuellement les paramètres :*

**Paramétrer remplaçant :** sélectionner ce choix avec la touche « **■ ■ ■** » puis suivre les instructions dans l'écran suivant

**Date installation en zone sous-médicalisée :** positionner le curseur sur la ligne correspondante, saisir la date avec le clavier numérique et valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** »

**Date installation en libéral :** positionner le curseur sur la ligne correspondante, saisir la date avec le clavier numérique et valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

**Option de coordination :** positionner le curseur sur la ligne correspondante puis cocher la case ou non avec la touche « **■ ■ ■** »

← PARAMETRES CPS →	
Paramétrer remplaçant	<input type="checkbox"/>
Option de coordination	<input type="checkbox"/>
Date installation en libéral:	
Date installation en zone sous-médicalisée:	

Pour passer à l'écran suivant, appuyer de nouveau sur la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Le message suivant propose de choisir le mode de gestion du Tiers Payant Intégral souhaité pour les bénéficiaires de l'ACS (TPi ACS)



*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur l'option souhaitée puis valider le choix avec la touche « **VAL** » puis « **DROITE** »*

Le message suivant propose de mémoriser le code porteur pendant 4h :



*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** »*

*Remarque. Dans le cas où la CPS est déjà enregistrée au démarrage du lecteur, les messages qui apparaissent alors au début sont :*



*Ce dernier écran permet de changer de situation de facturation, en appuyant sur la touche « + », dans le cas où la CPS contient plusieurs situations de facturation.*

*Le temps d'affichage de cet écran est très court par défaut. Dans le cas où le changement de situation de facturation est fréquent, il est possible de régler le temps d'affichage de ce message (Cf. Temps d'affichage)*

## 2\_3\_2 Paramétrage de l'entête FSE

Ce paragraphe permet aux utilisateurs dont le logiciel ne configure pas automatiquement l'entête FSE de réaliser cette étape. Le message suivant apparaît à l'insertion de la CPS :



*Ce message indique que l'entête FSE n'est pas configuré, le logiciel propose automatiquement sa saisie dans l'écran suivant.*

*Taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

*La saisie de l'entête FSE nécessite une identification du lecteur auprès du logiciel santé du poste de travail. Cette action pourra être effectuée après l'enregistrement de la CPS.*

## 2\_3\_3 Identification du lecteur

Pour effectuer une identification du lecteur avec le logiciel santé du poste de travail, se référer à la notice dudit logiciel :

- Certains logiciels proposent lors de l'identification du lecteur le paramétrage de l'entête FSE dans le lecteur ainsi que l'activation du mode nomade, et ce de manière automatique.
- Si ces actions ne sont pas effectuées automatiquement par le logiciel santé, la procédure d'initialisation est décrite au
- Paramétrage de l'entête FSE



***Le lecteur est maintenant prêt à l'emploi !***

Une fois le lecteur prêt à l'emploi, tous les paramètres sont accessibles dans le menu (Cf. Paramétrage du menu).

Apparaît ensuite le message d'insertion de la carte Vitale qui indique que le lecteur est prêt à l'emploi :

Pour accéder aux informations contenues dans la CPS actuellement en cours, appuyer sur la touche « + ». Si le PS a déclaré un remplaçant, le numéro FINESS du remplaçant est également inscrit. Si le PS est un remplaçant, le numéro FINESS et le prénom du titulaire sont affichés. Pour revenir à l'écran d'origine, appuyer sur la touche « DROITE » ou « VAL »



Une fois la carte CPS insérée, il est possible de paramétrer un certain nombre d'éléments pour la CPS enregistrée, comme, par exemple, les associations d'actes personnelles (Mes Actes), une liste de mutuelles ou de prescripteurs (Listes), le remplaçant (Paramètres CPS), ..., autant d'éléments qui faciliteront la création de FSE en visite chez le patient. L'ensemble des éléments paramétrables est décrit dans le chapitre

Paramétrage du menu

## 3 Paramétrage du menu

Après avoir allumé le lecteur, il est possible d'accéder au menu par l'appui sur la touche « ■■■ ».

### 3\_1 Menu déroulant réduit

Dans le cas où aucune CPS n'est insérée, seules trois fonctions sont accessibles :

- Informations
- Paramètres du lecteur
- Paramètres de l'application



### 3\_2 Menu déroulant complet

Lorsqu'une CPS a été insérée dans le lecteur, toutes les fonctionnalités du menu sont accessibles :

- Listes

- Gestion actes
- Paramètres du lecteur
- Paramètres de l'application
- Tables règlementaires
- Informations
- Consulter données
- Paramètres CPS



*Pour positionner le curseur sur les différentes icônes du menu, utiliser les touches « **DROITE** », « **GAUCHE** », « **HAUT** » et « **BAS** », et sélectionner le menu avec la touche « **■ ■ ■** ».*

## 3\_3 Description des fonctionnalités du menu

### 3\_3\_1 Infos lecteur

Pour accéder aux informations propres au lecteur, positionner le curseur avec les touches « **droite** », « **gauche** », « **HAUT** » ou « **BAS** » sur l'icône **Infos lecteur**  puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». Un écran apparaît sur lequel sont affichées les informations concernant la mémoire et l'application :



*Naviguer dans cet écran avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** ». Pour sortir de cet écran, utiliser les touches « **DROITE** » ou « **VAL** », « **gauche** » ou « **ann** ».*

### 3\_3\_2 Consulter données

Cette fonctionnalité permet de consulter l'ensemble des données créées et enregistrées dans le lecteur. Plus précisément, elle permet de consulter :



- Les patients enregistrés,
- Les FSE créées en visite sur le lecteur (FSE TLA).

← DONNEES TLA →	
Patient	1/99 ...
Supprimer patient	...
FSE PC	5/99 ...
DRE PC	1/99 ...
FSE TLA	2/99 ...
Supprimer FSE TLA	...

#### Patient

Cette fonctionnalité permet de consulter les données d'un patient enregistré. Pour accéder à la liste des patients enregistrés sur le lecteur, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Patient** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur le bénéficiaire souhaité puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». Un nouvel écran affiche le détail des informations du patient sélectionné. Naviguer dans cet écran avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** ».

## Supprimer un patient

Cette fonctionnalité permet de supprimer un patient enregistré dans le lecteur. Pour accéder à la liste des patients enregistrés sur le lecteur, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Supprimer un patient** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur le bénéficiaire à supprimer puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». Un écran de confirmation apparaîtra. Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## FSE TLA

Cette fonctionnalité permet de consulter les FSE TLA créées et enregistrées sur le lecteur. Pour accéder à la liste des FSE TLA enregistrées sur le lecteur, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **FSE TLA** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la FSE souhaitée puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». Un nouvel écran affiche la quittance de la FSE. Naviguer dans cet écran avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** ».

## Supprimer une FSE TLA

Cette fonctionnalité permet de supprimer une FSE créée et enregistrée dans le lecteur. Pour accéder à la liste des FSE TLA

enregistrées sur le lecteur, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Supprimer une FSE TLA** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la FSE à supprimer puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». Un écran de confirmation apparaîtra. Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

*Pour supprimer une FSE, la carte Vitale ayant été utilisée pour créer la FSE doit obligatoirement être présente.*

### 3\_3\_3 Paramètres CPS

Ce menu permet de consulter et/ou paramétrer un ensemble d'informations propres à la CPS enregistrée. Plus précisément, cette fonctionnalité permet de :



- Consulter les informations de la CPS en cours
- Paramétrer un remplaçant pour la CPS en cours
- Supprimer la CPS en cours
- Modifier la CPS enregistrée en changeant de situation
- Activer ou non la transmission via un OCT
- Saisir la date d'installation en zone sous-médicalisée
- Saisir la date de première installation en libéral (uniquement pour les généralistes)
- Paramétrer le mode de gestion du TPi ACS



## Informations CPS

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Informations CPS** puis sélectionner cette fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».

### ← INFORMATIONS →

#### Identification

99 1 00652 9 (1)  
Médecine générale  
Docteur GENE Alain

#### Données de facturation

Exercice libéral  
Code conventionnel: 1  
Code zone IK: 2  
Code zone tarifaire: 20  
Autorisé à signer FSE

#### Carte CPS

CPS titulaire  
CPS de test  
N° de série: 5100002400

*Le passage d'un écran à l'autre se fait en utilisant les touches « **HAUT** » et « **BAS** ».*

Pour sortir de l'écran, utiliser les touches « **DROITE** », « **VAL** », « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

## Paramétrer un remplaçant

Cette fonction permet de déclarer un remplaçant. Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne

**Paramétrer un remplaçant** puis sélectionner cette fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».



*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Activer** puis activer la case ou non avec la touche « **■ ■ ■** »  
Lorsque la case est cochée, la zone de saisie du numéro FINESS devient accessible.*

*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Numéro FINESS**, taper le numéro FINESS ou ADELI du remplaçant puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** »*

Pour enregistrer la modification, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien l'annuler avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

## Supprimer la CPS

Cette fonctionnalité permet d'effacer une CPS enregistrée dans le lecteur. Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Supprimer la CPS** puis sélectionner cette fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».



*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

*La suppression d'une CPS dans le lecteur entraîne irrémédiablement la suppression de tout le paramétrage spécifique à la CPS supprimée. De plus, il est possible de supprimer une CPS que lorsque plus aucune donnée (Factures et données patients) n'est présente dans le lecteur.*

## Modifier la CPS

En sélectionnant la ligne **Modifier la CPS**, il est possible de changer de situation de facturation parmi celles présentes sur la CPS. Pour cela :

- Sélectionner **Oui** à l'aide de la touche « **DROITE** » ou « **VAL** » dans l'écran Voulez-vous changer de situation ?,
- Taper le code porteur puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** »,
- Il est ensuite proposé d'enregistrer le code porteur pendant 4h comme décrit dans le 2 3 1 Enregistrement de la carte CPS.

## Transmission via OCT

Cette fonctionnalité, lorsqu'elle est activée, donne accès aux mutuelles en gestion séparée lors de la création des FSE. Pour cela, cocher la ligne **Transmission via OCT** à l'aide de la touche « **■ ■ ■** » pour activer cette fonctionnalité.

*Cette fonctionnalité ne doit être activée que si un accord avec un OCT a été effectivement signé.*

## Date installation en zone sous-médicalisée

Cette fonction permet d'enregistrer la date d'installation en zone sous-médicalisée (données nécessaire dans le cadre du parcours de soins) en utilisant le clavier numérique. Saisir la date puis valider avec la touche « DROITE » ou « VAL ».

## Date de première installation en libéral

Fonctionnalité disponible uniquement pour les généralistes, elle permet d'enregistrer la date de première installation en situation libérale (données nécessaire dans le cadre du parcours de soins). Saisir la date puis valider avec la touche « DROITE » ou « VAL ».

### 3\_3\_4 Listes

Cette fonctionnalité permet d'enregistrer des associations d'actes, des mutuelles, des prescripteurs ou des trajets utilisés fréquemment. Les associations d'actes, les mutuelles, les prescripteurs et les trajets enregistrés dans ces listes seront proposés automatiquement lors de la création des FSE.



← LISTES →	
Mes actes	0/50 ...
Mutuelles	0/50 ...
Méd. orienteurs	0/50 ...
Trajets	0/50 ...
-----	
Importer une liste	...

## Mes actes

La fonction **Mes actes** permet de créer ou de modifier des associations d'actes personnelles. Pour accéder à cette fonction, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Mes actes** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». Un acte personnel peut être de différentes natures :

- Un acte avec des paramètres différents de ceux proposés par défaut : coefficient différent de 1, quantité différente de 1, majoration ou dépassement ajouté,
- Un acte avec un déplacement (IFD et/ou IK),
- Plusieurs actes associés,
- ... Ces natures différentes d'actes peuvent être combinées au gré des besoins.

Ces associations d'actes personnelles apparaîtront en priorité lors de la création de la FSE (Cf. Chapitre Sélection d'un acte).



*Pour créer une association d'actes, le curseur étant positionné par défaut sur la ligne <Ajout mon acte>, sélectionner la ligne avec la touche « **■ ■ ■** ».*

*Pour modifier une association d'acte déjà enregistrée :  
Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne souhaitée,  
Sélectionner l'association avec la touche « **■ ■ ■** ».*

La sélection de la fonctionnalité **<Ajout mon acte>** permet d'afficher les actes NGAP compatibles avec la spécialité de la CPS. Il est alors possible de sélectionner le premier acte de l'association.

The screenshot shows a list titled 'PRESTATIONS' with a left arrow and a right arrow. The list contains the following items:

Code	Description	Prix
G		26,00
CRD		26,50
CRM		51,50
CRN		42,50
CRS		26,50
CS		23,00
HN		0,00

*Positionner le curseur [utiliser les touches « **HAUT** » et « **BAS** » ou taper la première lettre de l'acte (Cf. 1 1 2 La recherche alphanumérique)] sur l'acte souhaité puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ». Pour*

*modifier ses paramètres, sélectionner l'acte avec la touche « ■■■ »*

***Si c'est la modification du paramétrage standard de l'acte sélectionné qui a été choisi, l'écran suivant est affiché :***

← PARAMETRES C →  
Dépassement: [ ]  
Majoration: [ ]  
Coefficient: 1,00  
Montant: 23,00  
Quantité: 1

*Pour appliquer un dépassement, positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne **Dépassement** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « [ ] [ ] [ ] ». Il est alors possible de choisir le type de dépassement.*

← PARAMETRES C →  
Dépassement: [ ]  
Majoration: [ ]  
Coefficient: 1,00  
Montant: 23,00  
Quantité: 1

*Pour appliquer une majoration, positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne **Majoration** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « ■■■ » pour choisir la majoration.*

← PARAMETRES C →  
Dépassement: [ ]  
Majoration: [ ]  
Coefficient: 1,00  
Montant: 23,00  
Quantité: 1

*Pour modifier le coefficient, positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne **Coefficient**, taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « DROITE » ou « VAL ».*

← PARAMETRES C →  
Dépassement: [ ]  
Majoration: [ ]  
Coefficient: 1,00  
Montant: 23,00  
Quantité: 1

*Pour modifier le montant à facturer, positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne **Montant**, taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « DROITE » ou « VAL ».*

← PARAMETRES C →  
Dépassement: [ ]  
Majoration: [ ]  
Coefficient: 1,00  
Montant: 23,00  
Quantité: 1

*Pour modifier la quantité d'actes, positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne **Quantité**, taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « DROITE » ou « VAL ».*

Une fois tous les paramètres modifiés, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Chacun de ces paramètres est décrit en détail dans le cadre de la création d'une FSE (Cf. chapitre Paramétrage de l'acte)

Une fois le paramétrage terminé, un nouvel écran apparaît avec le premier acte sélectionné et trois opérations sont proposées :

- **Ajouter un acte** pour associer un nouvel acte au premier sélectionné
- **Ajouter une IFD** pour associer à l'acte une Indemnité Forfaitaire de Déplacement
- **Ajouter une IK** pour associer à l'acte une Indemnité Kilométrique



*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Ajouter un acte** puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

Ces opérations peuvent se faire plusieurs fois. A chaque nouvelle sélection, il est possible de modifier les paramètres de l'acte en cours.

Il est aussi possible d'ajouter une IFD ou une IK, de la manière suivante :


← ACTES SAISIS →	
C	
Ajouter un acte	
Ajouter un IFD	→
Ajouter un IK	

*Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne **Ajouter un IFD** ou **Ajouter un IK** puis valider le choix avec la touche « DROITE » ou « VAL ».*

Ces opérations peuvent se faire plusieurs fois. A chaque nouvelle sélection, il est proposé de modifier les paramètres de l'indemnité en cours. Une fois tous les actes paramétrés et sélectionnés, positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne récapitulative des actes puis valider l'écran avec la touche « DROITE » ou « VAL ».

← ENREGISTREMENT →	
C+CRD	
Nom de mon acte:	
MON ACTE 01	

*Mon acte 01 est proposé par défaut. Pour enregistrer un autre nom, taper-le puis valider la saisie avec la touche « DROITE » ou « VAL ». Valider l'écran avec la touche « DROITE » ou « VAL ».*



*Le nom est laissé à libre : le libellé du soin, la nomenclature NGAP, ...*

Une fois la saisie validée, le **VITAL'ACT-3S** revient à l'écran **Gestion actes** avec le nombre de **Mes actes** incrémenté de 1.

## Médecins orienteurs


Cette fonctionnalité permet d'enregistrer une liste de médecins orienteurs qui sera proposée lors de la création d'une FSE. Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne Méd. orienteur puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche «... ». Un nouvel écran propose l'ajout d'un médecin et la liste des médecins déjà enregistrés :



*Pour ajouter un médecin, positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne <Ajout méd. orienteur> puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « ... ».*

Il est alors possible de paramétrer de nouveaux médecins (numéro FINESS, nom, prénom).

Il est ensuite proposé de saisir le nom et le prénom du médecin avec l'écran suivant :



*Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne **Nom**, taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « DROITE » ou « VAL »  
Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne **Prénom**, taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « DROITE » ou « VAL ».*

Une fois toutes les informations renseignées, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

*Attention : Le nom et le prénom du médecin orienteur saisis sont des zones inscrites dans la FSE et donc transmises à l'Assurance Maladie*

## Mutuelles


Cette fonctionnalité permet d'enregistrer ou modifier les mutuelles le plus fréquemment rencontrées. Elles apparaîtront en priorité lors de la création de FSE.

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Mutuelle** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». Un nouvel écran propose l'ajout d'une mutuelle et la liste des mutuelles déjà enregistrées :



*Pour ajouter une mutuelle, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne <Ajout mutuelle> puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **☰** ».*

L'écran suivant permet alors de saisir le numéro de la mutuelle, de définir si elle est en gestion séparée et de saisir le nom sous lequel elle apparaîtra lors de la création de factures :



*Taper le numéro de mutuelle puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*  
*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Gestion unique** ou **Gestion séparée** puis activer le bouton ou non avec la touche « **☑** ».*  
*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Nom de la mutuelle**, taper le nom puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

Une fois les informations renseignées, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

*Lors de la saisie du numéro de mutuelle, il est possible de naviguer entre le mode numérique et alphabétique en utilisant la touche « **+** ».*  
*Lors de la création de la FSE, les mutuelles seront proposées par leur nom, s'il a été saisi, sinon, c'est le numéro qui apparaîtra. Le nom de*

*la mutuelle n'est pas inscrit dans la FSE, il est donc possible de saisir les commentaires ou abréviations voulus.*

## Trajets


Cette fonctionnalité permet d'enregistrer ou modifier les trajets effectués le plus fréquemment. Ils apparaîtront en priorité lors de la création de FSE.

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Trajet** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». Un nouvel écran propose l'ajout d'un trajet et la liste des trajets déjà enregistrés :



*Pour ajouter un trajet, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne <Ajout trajet> puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».*

L'écran suivant permet alors de paramétrer les caractéristiques de ce trajet et de lui affecter un nom.



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Type IK** puis afficher la liste des types d'indemnités kilométriques avec la touche « **\*\*\*** ». Sélectionner l'un des types proposés et valider avec touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Nombre** puis taper le nombre de kilomètres et valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Nom du trajet**, taper le nom puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Une fois toutes les informations renseignées, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## Importer une liste

La fonction **Importer une liste** permet d'importer une liste d'associations d'actes, prescripteurs, mutuelles ou trajets déjà existants depuis une CPS.



Positionner le curseur sur la ligne **Importer une liste** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **\*\*\*** ».



*Positionner le curseur sur la ligne de la liste à importer puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».*



*Positionner le curseur sur la ligne de la CPS depuis laquelle la liste doit être importée puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».*




*Un pop-up propose alors l'ajout des éléments sélectionnés depuis la CPS insérée dans le lecteur. Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

## Fusion des listes

Lorsqu'une liste est importée dans un lecteur, celle-ci ne vient pas écraser les données présentes dans le terminal. Les listes sont fusionnées (pas de doublons) et une nouvelle liste enrichie est créée dans le lecteur. Aucune donnée n'est perdue ni doublée.

## 3\_3\_5 Gestion actes

Ce menu permet de paramétrer les différents actes de la nomenclature pour la CPS présente dans le **VITAL'ACT-3S**. Positionner le curseur avec les touches « **droite** », « **gauche** », « **HAUT** » ou « **BAS** » sur l'icône **Gestion actes** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».



*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne souhaitée puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».*

Pour enregistrer les modifications, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien les annuler avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

### Nouvel acte

La fonction **Nouvel acte** permet de saisir un acte récent de la nomenclature, qui n'existait pas au moment de la création du **VITAL'ACT-3S**. Pour accéder à cette fonction, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Nouvel acte** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».

Sélectionner la ligne **Ajout nouvel acte** avec la touche « **■ ■ ■** ».

L'écran suivant apparaît :

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur chacune des lignes, taper les valeurs puis valider chaque saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

La première zone de saisie proposée permet de saisir le code de l'acte. Les lignes suivantes permettent de saisir les différentes valeurs qui caractérisent l'acte :

- Le tarif avant la date pivot,
- La date pivot de changement de tarif,
- Le tarif après la date pivot (permet de prévoir des augmentations de tarif qui pourront ainsi se faire automatiquement),
- Le coefficient,
- Le taux,
- Le taux CRPCEN.

Pour enregistrer ce nouvel acte, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien annuler cette création avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

## Modifier un acte

La fonction **Modifier un acte** permet de modifier les paramètres de chaque acte. Pour accéder à cette fonction, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Modifier un acte** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».

Les données suivantes sont alors paramétrables à l'écran :

- Le tarif avant la date pivot,
- La date pivot de changement de tarif,
- Le tarif après la date pivot (permet de prévoir des augmentations de tarif qui pourront ainsi se faire automatiquement),
- Le coefficient,
- Le taux,
- Le taux CRPCEN.

← MODIFIER C →	
Ancien tarif:	22,00
Date pivot:	01/07/2010
Nouveau tarif:	22,00
Coefficient:	1,00
Taux:	70%
Taux CRPCEN:	85%

*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur chacune des lignes, taper les valeurs puis valider chaque saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

Pour enregistrer les modifications des paramètres, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien les annuler avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

## Afficher un acte

La fonction **Afficher un acte** permet de réduire la liste des actes qui s'afficheront lors de la création de FSE. Pour accéder à cette fonction, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la

ligne **Afficher un acte** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».

Par défaut, les actes affichés sont ceux compatibles avec la spécialité de la CPS

← AFFICHER ACTE →		
Acte	Afficher	
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CNP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » ou en tapant la première lettre de l'acte avec le clavier alphanumérique sur l'acte souhaité puis cocher ou décocher l'affichage de cet acte avec la touche « **■ ■ ■** ».

Pour enregistrer les modifications d'affichage, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien les annuler avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

← AFFICHER ACTE →		
VRM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VRN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VRS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Z	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
----		
<Réinitialiser>		<input type="checkbox"/>

Pour rétablir la configuration par défaut, positionner le curseur sur la ligne **Réinitialiser** puis appuyer sur la touche « **■ ■ ■** ».

La deuxième colonne de cases à cocher grisées indique les actes compatibles avec la spécialité de la CPS

## Modifier une indemnité de déplacement ou kilométrique

La fonction **Modifier une indemnité** permet de modifier les paramètres de chaque indemnité forfaitaire ou kilométrique. Pour accéder à cette fonction, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Modifier une indemnité** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».

← MODIFIER ID →	
Ancien tarif:	3,50
Date pivot:	01/07/2010
Nouveau tarif:	3,50
Taux:	70%
Taux CRPCEN:	85%

*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur chacune des lignes, taper les valeurs puis valider chaque saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

Pour enregistrer les modifications des paramètres, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien les annuler avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

## Modifier une majoration (Nuit, Férié ou Urgence)

La fonction **Modifier une majoration** permet de modifier les paramètres des majorations (Nuit, Férié, Urgence). Pour accéder à cette fonction, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Modifier une majoration** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».

← NUIT →	
Ancien tarif:	35,00
Date pivot:	01/07/2010
Nouveau tarif:	35,00

*Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur chacune des lignes, taper les valeurs puis valider chaque saisie avec la touche « DROITE » ou « VAL ».*

Pour enregistrer les modifications des paramètres, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien les annuler avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

### 3\_3\_6 Paramètres lecteur

Cette fonctionnalité permet de modifier les paramètres du lecteur tels que :

- Le contraste de l'écran,
- Le rétro-éclairage de l'écran,
- Le son,
- Le verrouillage du clavier,
- La date et l'heure,
- Les temps d'affichage,
- La vitesse de communication avec le poste de travail,
- Le numéro de PAD.



Positionner le curseur avec les touches « **droite** », « **gauche** », « **HAUT** » ou « **BAS** » sur l'icône **Paramètres lecteur** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».




*L'ensemble des paramètres sont accessibles soit avec la touche « **...** », lorsque c'est indiqué sur l'écran par l'icône , soit par simple positionnement sur la zone de saisie.*

Pour enregistrer les modifications, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien les annuler avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

## Contraste

La fonction **Contraste** permet de régler le contraste. Pour accéder à cette fonction, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Contraste** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **...** ».



*Modifier le contraste avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** ».*

Pour enregistrer la modification, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien l'annuler avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

## Rétro-éclairage

La fonction **Rétro-éclairage** permet d'activer, de désactiver ou de paramétrer le rétro-éclairage. Pour accéder à cette fonction, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Rétro-éclairage** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».

- Rétro-éclairage en mode déconnecté

Si la fonction de rétro-éclairage en mode déconnecté est activée, l'écran s'allume lors :

- De l'appui sur une touche,
- De l'insertion d'une carte,
- De la déconnexion du lecteur.



*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Activer en déconnecté** puis activer la case ou non avec la touche « **■ ■ ■** ».*  
*Lorsque la case est cochée, donc le rétro-éclairage activé, il est possible de modifier la durée de celui-ci.*

- Rétro-éclairage en mode connecté

Si la fonction de rétro-éclairage en mode connecté est activée, l'écran s'allume lorsque le logiciel métier du poste de travail communique avec le **VITAL'ACT-3S**.

◀RETRO-ECLAIRAGE▶	
Activer en déconnecté	<input checked="" type="checkbox"/>
Activer en connecté	<input checked="" type="checkbox"/>
Durée (10-99 sec):	15

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Activer en connecté** puis activer la case ou non avec la touche « **■ ■ ■** ».  
Lorsque la case est cochée, donc le rétro-éclairage est activé, il est possible de modifier la durée de celui-ci.

- Durée

La durée de fonctionnement peut être paramétrée (entre 10 et 99 secondes) pour limiter la consommation de la batterie.


◀RETRO-ECLAIRAGE▶	
Activer en déconnecté	<input checked="" type="checkbox"/>
Activer en connecté	<input checked="" type="checkbox"/>
Durée (10-99 sec):	15

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Durée**, taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Pour enregistrer les modifications, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien les annuler avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

## Son

Sélectionner la fonctionnalité **Son** à l'aide de la touche « **■ ■ ■** ». L'écran suivant apparaît :



*Utiliser les touches « HAUT » et « BAS » pour modifier le volume.*

Pour enregistrer la modification, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien l'annuler avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

## Verrouillage clavier

Par défaut, le verrouillage du clavier est activé. Lorsque cette fonction est active, le réveil du lecteur est protégé : pour débloquer le clavier au réveil du lecteur, appuyer sur la touche « **on/off** » puis sur la touche « **VAL** ».

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Verrouillage clavier**, puis activer ou désactiver la case à cocher avec la touche « **■ ■ ■** ».

Pour enregistrer la modification, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien l'annuler avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

## Date

Pour modifier la date du lecteur, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Date**, taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## Heure

Pour modifier l'heure du lecteur, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Heure**, taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## Temps d'affichage

Pour définir les temps d'affichage de différents paramètres, positionner le curseur sur la ligne **Temps affichage** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». Il est alors possible de paramétrer les valeurs suivantes :

- **Écran accueil** : le temps d'affichage de l'écran Insertion carte Vitale, paramétré à 20 secondes par défaut. Passé ce délai, le lecteur se met en veille.
- **Autres écrans** : le temps d'affichage de tous les autres écrans à l'exception de l'écran d'accueil. Passé ce délai, le lecteur se met en veille. Si la mise en veille s'est produite lors de la création d'une FSE, ou de toute autre action, toutes les opérations devront être effectuées de nouveau.
- **Chgt. situation** : le temps d'affichage du message proposant de modifier la situation de facturation.
- **Écrans infos** : le temps d'affichage des fenêtres pop-up proposant les messages d'information, d'avertissement ou d'erreur.

← TEMPS AFFICHAGE →	
Ecran accueil: (10-99 sec)	20
Autres écrans:	150
Chgt. situation:	1
Ecrans infos:	3

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur chacune des lignes, taper les valeurs puis valider chaque saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

La fonctionnalité **Chgt. situation** permet de définir la durée d'affichage du message correspondant à l'allumage du lecteur. Cette durée ne vaut le coup d'être augmentée que dans le cas d'une CPS avec plusieurs situations de facturation

Pour enregistrer les modifications, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien les annuler avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

## Vitesse du lecteur

Cette fonctionnalité permet de paramétrer la vitesse de communication du lecteur avec le poste de travail dans le cas d'une connexion RS232. La vitesse doit être la même que celle saisie dans le logiciel poste de travail. Pour modifier la vitesse, proposée par défaut à 01 (9600 Bds), positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Vitesse** et taper la valeur :

- 01 pour 9600 Bds
- 02 pour 19200 Bds
- 04 pour 38400 Bds
- 06 pour 57600 Bds
- 12 pour 115200 Bds

Puis, valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Pour enregistrer la modification, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien l'annuler avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

## Numéro PAD


Cette fonctionnalité permet de saisir le numéro du PAD tel que paramétré dans le logiciel poste de travail. Pour modifier le numéro du PAD, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **N° PAD**, taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Pour enregistrer la modification, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », ou bien l'annuler avec la touche « **GAUCHE** » ou « **ANN** ».

### 3\_3\_7 Paramètres appli

Cette fonctionnalité permet d'accéder aux différents paramètres de l'application et plus précisément à :

- La gestion des interfaces carte en mode dynamique,
- La saisie de l'entête FSE,
- La gestion des FSE PC
- La suppression d'une CPS enregistrée dans le lecteur,
- La maintenance.




## Gestion trifente

L'insertion de la CPS se fait obligatoirement par la fente inférieure (Cf. et aux cartes associées.

Insertion de la CPS). Les deux fentes supérieures sont prévues pour les cartes Vitale et associée (Cf. 1 3 2 Insertion de la carte Vitale). Le **VITAL'ACT-3S** propose deux types d'utilisation :

- La gestion dynamique : gestion proposée par défaut. Cette utilisation permet d'insérer la carte du patient (Vitale ou associée) dans l'une ou l'autre des fentes, le **VITAL'ACT-3S** effectue une reconnaissance automatique du type de carte.
- L'utilisation spécifique d'une fente pour la carte Vitale. Dans ce cas, si la carte Vitale est insérée dans l'autre fente que celle sélectionnée, le **VITAL'ACT-3S** ne la reconnaitra pas et ne pourra donc pas la lire.

Pour paramétrer cette gestion, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Gestion trifente** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». L'écran suivant apparaît :



*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Gestion dynamique** puis activer la case ou non avec la touche « **■ ■ ■** ». Lorsque la case est cochée, donc la gestion dynamique active, il n'est pas possible de choisir l'une des fentes.*

←GESTION TRIFENTE→	
Gestion dynamique	<input type="checkbox"/>
<b>Fente avant</b>	<input checked="" type="radio"/>
Fente arrière	<input type="radio"/>

*Si la gestion dynamique est désactivée : positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la fente souhaitée pour lire la carte Vitale puis cocher le bouton avec la touche « ■■■ ».*


Pour enregistrer la modification, valider l'écran avec la touche « DROITE » ou « VAL », ou bien l'annuler avec la touche « GAUCHE » ou « ANN ».

*Le choix de la gestion dynamique est fortement recommandé puisqu'il permet d'insérer la carte Vitale, au choix, dans l'une des deux fentes proposées en haut du lecteur. La gestion dynamique est paramétrée par défaut dans le lecteur*

## Entête FSE

L'entête FSE du lecteur est modifiable si aucune FSE créée en visite n'est enregistrée dans le lecteur. Elle doit être différente de 000.

*Cette modification ne doit être effectuée qu'avec l'aide d'un installateur ; en effet, toute modification de l'entête FSE doit obligatoirement être suivie d'une nouvelle identification du lecteur. L'entête valorisé à 999 n'est proposé qu'à titre d'exemple*




Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Entête FSE**, taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Pour enregistrer la modification, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## Supprimer CPS

Cette fonction est déjà décrite dans le chapitre Supprimer la CPS. Dans ce menu, cette fonction est accessible même sans carte CPS insérée.



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la CPS à supprimer puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Une fois la CPS sélectionnée, un message de validation apparaît :



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## Maintenance/Gestion des FSE PC

Ces menus sont réservés à Ingenico ou à l'installateur.

### **3\_3\_8** Tables

Les tables réglementaires sont enregistrées par l'éditeur/installateur de logiciel santé. Pour toute question concernant la modification des tables réglementaires, contacter l'éditeur/installateur.

### **3\_3\_9** Sortie

Pour sortir du menu déroulant, appuyer sur les touches « **ANN** » ou « **GAUCHE** ».





Positionner le curseur avec les touches « **droite** », « **gauche** », « **HAUT** » ou « **BAS** » sur l'icône **Acte isolé** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **///** ».

Une fois la fonction **Acte isolé** sélectionnée, le lecteur effectue une lecture de la carte Vitale.

## 4\_1 Sélection de la personne recevant les soins

Lorsque la carte Vitale a été lue, le **VITAL'ACT-3S** propose la liste des ayants droits pour sélectionner le bénéficiaire des soins.



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur le bénéficiaire souhaité puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Il est possible, en appuyant sur la touche « + » de modifier la date des soins, si besoin.

← **DATE DES SOINS** →

Saisissez une autre date des soins:

26/04/2011

Taper la date des soins et valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

L'auto-complétion de la date permet de saisir uniquement le chiffre du jour pour que la date entière s'affiche (pas besoin de saisir le mois en cours ni l'année).

En appuyant sur la touche « **■ ■ ■** » dans cet écran, il est possible de lire des informations complémentaires sur le bénéficiaire. Dans ce second écran, utiliser les touches « **HAUT** » et « **BAS** » pour naviguer et consulter l'ensemble des informations. Les données affichées sont réparties de la manière suivante :

Données de l'assuré,

Données du bénéficiaire des soins,

Droits AMO,

Données de l'organisme complémentaire.

Médecin traitant,

Pour revenir au choix du bénéficiaire, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».



## 4\_2 Renseignement des conditions de prise en charge

Une fois le choix du bénéficiaire effectué, sélectionner la nature de la prise en charge.

### 4\_2\_1 Sélection de la nature de prise en charge

La nature de la prise en charge **Maladie** est proposée par défaut. Pour changer de nature de prise en charge, effectuer les actions suivantes :




*Le curseur est par défaut sur la ligne **Maladie**, appuyer alors sur la touche « ... ».*

Les autres natures de prise en charge s'affichent alors à l'écran dans un pop-up, en fonction du bénéficiaire sélectionné :



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur le contexte souhaité puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Chaque sélection entraîne un retour à l'écran de paramétrage propre de la nature d'assurance sélectionnée.

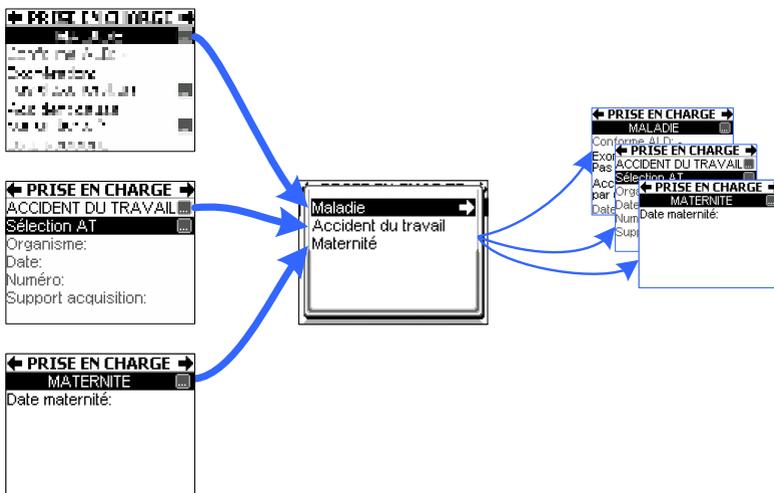

*Synoptique de la sélection de la prise en charge*

## 4\_2\_2 Maladie

Dans ce paragraphe sont décrits les différents paramétrages possibles concernant la nature d'assurance **Maladie**.

*Il est possible de passer directement à l'étape suivante de la FSE (touche « **DROITE** » ou « **VAL** ») : le **VITAL'ACT-3S** propose automatiquement la saisie des champs obligatoires.*

← PRISE EN CHARGE →  
MALADIE ...  
Conforme ALD: -  
Exonération:  
Pas d'exonération ...  
Accident causé  
par un tiers: ? ...  
Date accident:

Si la nature d'assurance **Maladie** est sélectionnée, il est possible de renseigner plusieurs champs avant de continuer :


- l'ALD,
- l'exonération,
- si l'accident a été causé par un tiers.

### Conforme ALD

*Cette question est posée automatiquement par le **VITAL'ACT-3S** s'il y a une ALD en carte pour le bénéficiaire.*

Cette fonctionnalité n'est pas toujours active : tout dépend des données de la carte Vitale insérée. Si le patient possède une Affection


de Longue Durée (ALD) enregistrée dans la carte, il est possible de préciser si les soins de la FSE sont conformes au protocole de l'ALD :



← PRISE EN CHARGE →	
MALADIE	
Conforme ALD: ?	...
Exonération: Pas d'exonération	...
Accident causé par un tiers: ?	...
Date accident:	

*Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne **Conforme ALD** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « ... ».*

Le message suivant apparaît :



Les soins sont-ils conformes au protocole ALD ?
Oui
Non

*Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « DROITE » ou « VAL ».*

Une fois la réponse validée, le lecteur revient à l'écran de paramétrage de la nature de prise en charge sélectionnée pour permettre le paramétrage des autres données ou le passage à l'étape suivante.

*Si le patient présente l'attestation d'une ALD et qu'elle n'est pas enregistrée dans sa carte Vitale, il est alors possible de paramétrer cette exonération dans la section **Exonération** (Cf. Chapitre Exonération).*

## Exonération

Cette fonction permet de sélectionner un type particulier d'exonération :

← <b>PRISE EN CHARGE</b> →
MALADIE
Conforme ALD: -
<b>Exonération:</b>
Pas d'exonération
Accident causé par un tiers: ?
Date accident:

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Exonération** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».

Une fois le choix **Exonération** sélectionné, le message suivant propose une liste des types d'exonération possible :

Soins exonérés
ALD sur attestation
Prévention exonérée
<b>Régimes spéciaux</b> →
Maternité expirée
Pas d'exonération

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

L'exonération validée, le lecteur revient à l'écran de paramétrage de la nature de prise en charge sélectionnée pour permettre le paramétrage des autres données ou le passage à l'étape suivante.

## Accident causé par un tiers ?

*Cette question est posée automatiquement par le VITAL'ACT-3S*

Pour renseigner ce paramètre, il faut suivre les écrans suivants :

← **PRISE EN CHARGE** →

MALADIE ...

Conforme ALD: -

Exonération:  
Pas d'exonération ...

**Accident causé  
par un tiers: ?** ...

Date accident:

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Accident causé par un tiers** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **...** ».

Apparaît alors le message suivant :

S'agit-il d'un accident  
causé par un tiers?

Oui

-

Non

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Si la réponse sélectionnée est **Oui**, une nouvelle zone apparaît dans l'écran de paramétrage qui permet de saisir la date de l'accident.

← **PRISE EN CHARGE** →

Exonération:  
Pas d'exonération ...

Accident causé  
par un tiers: **Oui** ...

Date accident:

\_\_\_\_\_

Taper la date puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».


## 4\_2\_3 Accident du travail

Si la nature d'assurance **Accident du travail** a été sélectionnée, il faut sélectionner l'organisme gestionnaire de l'AT dans la liste affichée

ou créer un nouvel organisme. Cette sélection est obligatoire pour l'AT.

## Données AT présentes sur la carte

Pour le cas où l'organisme fait partie des données en carte et est proposé à l'écran, sélectionner l'organisme et passer à l'étape suivante avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».



*Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne **Sélection AT** puis appuyer sur la touche « ... » pour afficher les organismes inscrits en carte.*



*Dans le cas où l'organisme souhaité n'est pas inscrit en carte, sélectionner la ligne **Nouvel AT** pour paramétrer celui-ci.*

Dans le cas où l'organisme souhaité n'est pas proposé dans la liste, il est possible de le créer en positionnant le curseur sur la ligne **Nouvel AT** dans l'écran ci-dessus. La procédure de saisie est ensuite la même que celle décrite dans le paragraphe suivant (**données AT absentes en carte**).

## Données AT absentes de la carte

Si l'organisme souhaité n'est pas proposé dans la liste ou si aucune donnée AT n'est présente dans la carte Vitale, l'écran suivant apparait après la sélection de la nature de prise en charge **Accident du travail** :

← <b>PRISE EN CHARGE</b> →
ACCIDENT DU TRAVAIL ...
<Nouvel AT>
Organisme: 019999999 ✓
Date:
Numéro:
Support acquisition:

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Organisme**, taper le numéro puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Renseigner ensuite les champs suivants, en fonction des données disponibles sur le feuillet AT :

← <b>PRISE EN CHARGE</b> →
ACCIDENT DU TRAVAIL ...
<Nouvel AT>
Organisme: 019999999
Date: _
Numéro:
Support acquisition:

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Date**, taper la date de l'accident puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

← <b>PRISE EN CHARGE</b> →
ACCIDENT DU TRAVAIL ...
<Nouvel AT>
Organisme: 019999999
Date: 17/04/2011
Numéro: _
Support acquisition:

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Numéro**, taper le numéro d'accident puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** ».

Il est ensuite proposé de saisir le type de support contenant l'information sur l'AT :

← PRISE EN CHARGE →  
ACCIDENT DU TRAVAIL ...  
<Nouvel AT> ...  
Organisme: 019999999  
Date: 17/04/2011  
Numéro:  
Support acquisition:  
Feuillelet AT ...

Feuillelet AT →  
Certificat d'affiliation  
Déclaration victime

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Support acquisition** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## 4\_2\_4 Maternité

Dans le cas où la nature d'assurance sélectionnée est **Maternité**, le message qui apparaît à l'écran permet de saisir la date de maternité.

← PRISE EN CHARGE →  
MATERNITE ...  
Date maternité:  
\_

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Date maternité**, taper la date puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».


*Si la date à saisir correspond au mois en cours, saisir simplement le jour puis valider, l'auto-complétion proposera par défaut automatiquement le mois et l'année en cours.*

## 4\_3 Renseignement du parcours de soins

### 4\_3\_1 Sélection du parcours de soins


L'étape du parcours de soins n'est proposée que pour les patients concernés et en fonction des paramètres CPS effectués au démarrage (Cf. 2 3 1 Enregistrement de la carte CPS ou 3 3 1 Infos lecteur).

La première ligne permet de sélectionner le contexte du parcours :







*Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la première ligne puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « ■■■ »*

L'écran suivant apparaît :



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** »



### Synoptique de la sélection du parcours de soins

## 4\_3\_2 Déclaration du médecin traitant

Dans le cas où il est nécessaire de savoir si un médecin traitant a été déclaré, le curseur est positionné automatiquement sur la ligne **Traitant déclaré.**

← **PARCOURS SOINS** →

Hors résidence

Traitant déclaré:

Médecin orienteur:

Sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **\*\*\*** »

Est ce que le patient a déclaré un médecin traitant?

Oui

Non →

Ne sait pas

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** »

Valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

### 4\_3\_3 Saisie du médecin orienteur

Dans le cas où il est nécessaire de saisir le médecin orienteur, le curseur est positionné automatiquement sur la ligne **Médecin orienteur**.

← **PARCOURS SOINS** →


Orienté par médecin traitant

Traitant déclaré: Oui

Médecin orienteur:

Sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **\*\*\*** »

La sélection de la ligne **Médecin orienteur** entraîne l'affichage du message suivant :



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur le médecin orienteur souhaité puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** »  
Si le médecin n'est pas présent dans la liste, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **<Ajout médecin>** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **\*\*\*** »

Saisir alors le nom et le prénom du médecin orienteur.

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Nom**, taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** »  
Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Prénom**, taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** »

*Il est possible d'initialiser une liste de médecins orienteurs dans le menu (Cf Chapitre Médecins orienteurs) pour faciliter la création de la FSE. La liste des médecins orienteurs s'enrichie ensuite au fur et à mesure des saisies*

Valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## 4\_4 Règlement/Tiers-payant

L'étape nommée **Règlement** permet de déclarer le contexte de paiement.



*Dans le cas où une mutuelle, dont les droits sont ouverts, existe dans la carte Vitale, elle est affichée pour information, avant de proposer les différents choix de règlement. Appuyer sur n'importe quelle touche pour faire disparaître cette fenêtre. Les informations sur les mutuelles en carte sont ensuite toujours accessibles par appui sur la touche « + », comme indiqué en bas de l'écran*



## 4\_4\_1 Pas de tiers-payant

Lorsque la ligne **Pas de tiers-payant** est sélectionnée et validée avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », il n'y a pas d'information supplémentaire à saisir, le lecteur passe directement à l'étape suivante.



*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Pas de tiers-payant** puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*


## 4\_4\_2 Tiers-payant AMO

Lorsque la ligne **Tiers-payant AMO** est sélectionnée et validée avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », aucune information supplémentaire n'est à saisir, le lecteur passe à l'étape suivante (paragraphe 6.6).




*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Tiers-payant AMO** puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

Dans les cas **Tiers-payant AMO** ou **Tiers-payant AMO+AMC**, si les droits AMO ne sont plus à jour sur la carte Vitale, une alerte est affichée par le **VITAL'ACT-3S** pour inciter à faire une mise à jour de la carte Vitale :



#### 4\_4\_3 Attestation ACS



Avec la gestion du TPI ACS, il est possible de renseigner les informations concernant une attestation ACS lors de la sélection du mode de règlement. Les choix sont : TPI social AMO, TPI contrat A, TPI contrat B ou TPI contrat C.

#### 4\_4\_4 Tiers-payant AMO+AMC ou Tiers-payant AMC

Si le **Tiers-payant AMO+AMC** ou le **Tiers-payant AMC** est sélectionné, un certain nombre d'informations supplémentaires sont à renseigner. Trois cas se présentent alors :

- Une mutuelle est enregistrée dans la carte Vitale et les droits sont ouverts,
- Une mutuelle est enregistrée dans la carte Vitale et les droits sont fermés,
- Il n'y a pas de mutuelle enregistrée dans la carte Vitale.

En fonction du cas rencontré, il est alors possible de :

- Sélectionner la mutuelle en carte avec droits ouverts ou fermés,
- Saisir une nouvelle mutuelle à partir d'une attestation fournie par le patient,
- Saisir une attestation TPi ACS, renseigner le type de contrat (A,B ou C) et préciser « Paiement coordonné par l'AMO » ou « Procédure standard SESAM-Vitale ».

## Sélectionner la mutuelle en carte avec droits ouverts


Pour sélectionner la mutuelle en carte, il faut suivre les instructions de l'écran suivant :

← COMPLEMENTAIRE →	
Mutuelle 7272727272:	
droits ouverts	
Pas de code service	
Utiliser mutuelle carte	<input checked="" type="checkbox"/>
Attestation mutuelle	<input type="checkbox"/>
Forcer code service	<input type="checkbox"/>

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Utiliser données carte**, activer la case ou non avec la touche « **■** » puis valider l'écran avec la touche « **droite** » ou « **val** ».

*Dans le cas où la mutuelle sélectionnée est une mutuelle en gestion séparée, il est nécessaire :*  
*D'enregistrer la mutuelle dans le lecteur en sélectionnant la ligne **Ajout** dans l'écran proposé,*  
*De paramétrer la gestion séparée dans le menu tel que décrit dans le chapitre*  
*Transmission via OCT.*

Si les droits sont fermés, un pop-up en informera l'utilisateur :



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Sélectionner une autre mutuelle à partir d'une attestation fournie par le patient



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Attestation mutuelle** puis activer la case ou non avec la touche « **■ ■ ■** ».

Définir ensuite le type de la mutuelle :

- CMU,
- Mutuelle pré-paramétrée,
- Nouvelle mutuelle.



Utiliser les touches « **HAUT** » et « **BAS** » pour sélectionner la mutuelle puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».  
Sélectionner la fonction **Ajout mutuelle** avec la touche « **■ ■ ■** » pour saisir une nouvelle mutuelle.

S'il s'agit d'une CMU, une liste de CMU spécifiques apparaît à l'écran après avoir coché la ligne CMU. Il est alors possible de sélectionner l'une des CMU proposées ou de décider de créer une nouvelle CMU avec la fonctionnalité **Ajout mutuelle** :



*Pour activer la CMU, appuyer sur la touche « + ». Les mutuelles **99999997**, **88888888**, **55555551** sont alors ajoutées à la liste des mutuelles enregistrées.*

*Pour sélectionner la CMU, positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur le numéro souhaité puis valider le choix avec la touche « DROITE » ou « VAL ».*

*Pour saisir une nouvelle CMU, positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne <Ajout mutuelle> puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « ■■■ ».*

Dans le cas où il ne s'agit pas d'une CMU, la démarche est la même avec la liste des mutuelles préenregistrées (Cf. astuce) ou la possibilité de créer une nouvelle mutuelle avec la fonction **<Ajout mutuelle>** :



*Pour ajouter une nouvelle mutuelle, positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur <Ajout mutuelle> puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « ■■■ ». Un nouvel écran permet alors de saisir le numéro de la mutuelle.*

*Il est possible d'initialiser une liste de mutuelles dans le menu (Cf. Mutuelles) pour faciliter la création de la FSE. La liste des mutuelles s'enrichit ensuite au fur et à mesure des saisies*

## 4\_5 Actes effectués

### 4\_5\_1 Sélection d'un acte

*Pour aller plus vite, il est conseillé de saisir dans le menu les associations d'actes (*

*Mes actes) les plus utilisées de manière à éviter de les recréer à chaque fois. Ces associations apparaissent alors en priorité à la place des actes NGAP qui deviennent accessibles par appui sur la touche « + ».*



*Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur l'association d'actes souhaitée puis valider le choix avec la touche « DROITE » ou « VAL ».*


Pour coter un acte non enregistré, appuyer sur la touche « + » pour faire apparaître la liste des actes de la nomenclature NGAP.



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur l'acte souhaité, puis valider le choix avec. Deux possibilités :  
Coter cet acte sans modifier les paramètres : appuyer alors sur la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».  
Coter cet acte mais consulter, voire modifier les paramètres : appuyer alors sur la touche « **■ ■ ■** »

## 4\_5\_2 Paramétrage de l'acte

L'écran suivant permet de consulter et de modifier les paramètres de l'acte choisi :



Il est possible de finaliser cette étape de paramétrage à tout moment avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** » pour valider l'écran et passer à l'étape suivante

## Le dépassement

Aucun dépassement n'est enregistré par défaut. Pour ajouter un dépassement, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Dépassement** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ». La liste suivante apparaît alors à l'écran :



*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur le dépassement souhaité puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

Chaque choix de dépassement amènera potentiellement à la demande de saisie d'un montant. Taper le montant puis valider chaque saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Une fois le dépassement paramétré et les différentes saisies validées par la touche « **DROITE** » ou « **VAL** », le lecteur affiche à nouveau l'écran de paramétrage de l'acte sélectionné au départ pour permettre d'autres modifications si nécessaire.

## La majoration

Les majorations applicables dans cette rubrique sont les majorations de nuit, dimanche ou jour férié, urgence. Des codes spécifiques ont été créés par l'Assurance Maladie pour répondre aux spécificités de chaque spécialité. Aucune majoration n'est enregistrée par défaut. Pour appliquer une majoration, sélectionner la ligne correspondante avec la touche « **■ ■ ■** ». La liste suivante apparaît alors à l'écran :




Positionner le curseur sur la majoration souhaitée et valider ce choix en appuyant sur la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## Le coefficient

Par défaut, le coefficient proposé est le coefficient minimum autorisé (minoré à 1.00) pour l'acte sélectionné.


Pour modifier le coefficient, positionner le curseur sur la ligne correspondante.



Saisir la valeur et valider la saisie en appuyant sur la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## Le montant

Le montant affiché correspond au montant facturé : il est donc calculé à partir du tarif conventionnel, multiplié par le coefficient. Un dépassement peut avoir été ajouté.



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Montant**, taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».


## Ajout d'un nouvel acte

Une fois qu'un premier acte est sélectionné (acte personnel [**Mes actes**] ou un acte standard), il est possible d'ajouter un autre acte (acte personnel [**Mes actes**] ou un acte standard) avec l'écran suivant :



En appuyant sur la touche « + », il est possible d'accéder aux informations de la facture en temps réel.

La liste des actes standards apparait à nouveau à l'écran avec le premier acte sélectionné dans la zone titre :



## Ajout d'un déplacement

Pour ajouter une IFD (Indemnité Forfaitaire de Déplacement) ou une IK (Indemnité Kilométrique), sélectionner la ligne correspondante dans l'écran suivant :



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la fonction **Ajouter un IFD** ou **Ajouter un IK**, puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **val** ».

## Paramétrage d'un IFD

Pour ajouter un IFD, l'écran suivant apparaît. Il est alors possible de coter cette indemnité non remboursable :



Le curseur est positionné sur la ligne **Non remboursable**, activer la case avec la touche « **■** » puis valider l'écran avec la touche « **droite** » ou « **val** ».

## Paramétrage d'un IK

Pour aller plus vite, il est conseillé de saisir dans le menu les trajets (

Mes actes) les plus utilisés de manière à éviter de les recréer à chaque fois. Ces trajets apparaissent alors en priorité à la place de la création classique d'une indemnité kilométrique qui devient accessible par l'appui sur la touche « + ».



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur e trajet souhaité puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Pour coter une indemnité kilométrique non enregistrée, appuyer sur la touche « + » pour faire apparaître l'écran de saisie



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Nombre**, taper la valeur puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Pour modifier le type d'indemnités kilométriques, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Type** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **...** ». La liste suivante apparait alors à l'écran :



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur le type d'indemnités kilométriques souhaité puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

L'action d'ajout d'actes, d'IFD ou d'IK est toujours la même et peut-être répétée autant de fois que nécessaire. Un contrôle des compatibilités sera fait à la validation de la FSE.


## 4\_6 Signature de la feuille de soins

Pour terminer et signer la FSE, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne récapitulative des actes puis valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** » :



L'appui sur la touche « **+** » donne accès au récapitulatif de la feuille de soins, ce qui permet de vérifier les données enregistrées avant de signer celle-ci.

Il est alors possible de signer la feuille de soins :



*Pour sécuriser la FSE, le curseur est positionné sur la ligne **Sécuriser** par défaut, valider ce choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

*Une fois la FSE sécurisée et enregistrée, elle n'est plus modifiable, elle ne peut être que supprimée (paragraphe 3.3.7). Il est donc proposé de modifier ou d'annuler la feuille de soins avant signature.*



***La FSE est signée et enregistrée dans le VITAL'ACT-3S***

## **4\_6\_1 La quittance**

Pour consulter la quittance de la FSE, appuyer sur la touche « + ». Cette fonction est accessible pendant 3 secondes. Cet écran permet d'accéder aux informations suivantes :


- Le montant total facturé,
- Le montant dû par le patient (le tiers-payant, s'il y a lieu, est déduit),

- Les remboursements dus par la caisse et la mutuelle (au patient ou au PS dans le cas d'un tiers payant),
- Le type de tiers-payant appliqué,
- Les informations de la facture : date et numéro,
- Les actes cotés,
- Les informations du patient,
- Les informations du PS.

← QUITTANCE →	
<b>Paiement</b>	
- Total:	38,10
- A payer:	9,60
<b>Remboursement</b>	
- Caisse:	28,50
<b>Règlement</b>	
Tiers-payant AMO	
<b>Facture</b>	
Facture n°	999-000001
Datee du	15/06/2010
<b>Actes effectués</b>	
V+MD+10IK	
<b>Patient</b>	
1 55 01 99 999 999 04	
CARTE FACTICE	
REMY	
Né(e) le:	01/01/55
Caisse destinataire:	01 / 999 / 9999
<b>CPS</b>	
991006529	
Docteur GENE Alain	

*La quittance est aussi consultable dans le menu (Cf Chapitre.FSE  
TLA)*

# 5 Enregistrement d'un patient

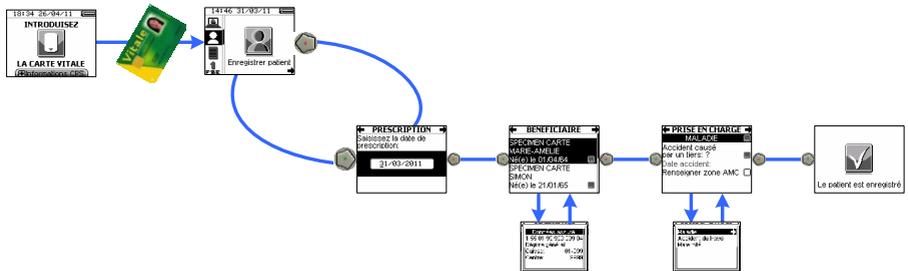

Le **VITAL'ACT-3S** permet d'enregistrer les données de la carte Vitale qui permettront de mettre à jour les données de PC au cabinet. Cet enregistrement se fait suivant les étapes :

- Renseignement de la prescription,
- Identification de la personne recevant les soins,
- Renseignement des conditions de prise en charge des soins.

*Le **VITAL'ACT-3S** enregistre automatiquement les données de la carte Vitale lors de la réalisation d'une FSE.*

Pour enregistrer la carte Vitale, insérer tout d'abord la carte Vitale du patient puis sélectionner l'icône **Enregistrer patient** dans le menu proposé.



Positionner le curseur avec les touches « **droite** », « **gauche** », « **HAUT** » ou « **BAS** » sur l'icône **Enregistrer patient** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■** ».

## 5\_1 Renseignement de la prescription

Une fois la fonction **Enregistrer patient** activée, un premier message apparaît pour saisir la date de prescription. La date du jour est proposée par défaut :



Si la date du jour correspond à la date de prescription, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».  
Sinon, taper la date puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## 5\_2 Sélection de la personne recevant les soins


Lorsque la carte Vitale a été lue, le **VITAL'ACT-3S** propose la liste des ayant droits pour sélectionner le bénéficiaire des soins.



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur le bénéficiaire souhaité puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

En appuyant sur la touche « **...** » dans cet écran, il est possible de lire des informations complémentaires sur le bénéficiaire. Dans ce second écran, utiliser les touches « **HAUT** » et « **BAS** » pour naviguer et consulter l'ensemble des informations. Les données affichées sont réparties de la manière suivante :

Données de l'assuré,  
Données du bénéficiaire des soins,  
Droits AMO,  
Médecin traitant,  
Données de l'organisme complémentaire.  
Pour revenir au choix du bénéficiaire, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».



## 5\_3 Renseignement des conditions de prise en charge

Une fois le choix du bénéficiaire effectué, il faut sélectionner la nature de la prise en charge.

### 5\_3\_1 Sélection de la nature de prise en charge

La nature de prise en charge **Maladie** est proposée en premier, par défaut. Pour changer de nature de prise en charge, effectuer les actions suivantes :




*Le curseur est par défaut sur la ligne **Maladie**, appuyer alors sur la touche « **...** ».*

Les autres natures de prise en charge s'affichent alors à l'écran dans un pop-up, en fonction du bénéficiaire sélectionné :



*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur le contexte souhaité puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

Chaque sélection entraîne un retour à l'écran de paramétrage propre de la nature d'assurance sélectionnée.

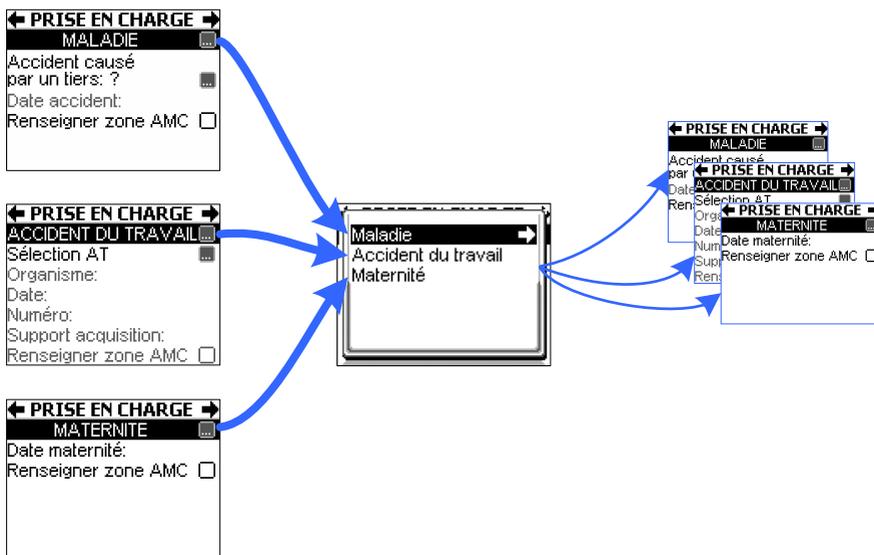

### Synoptique de la sélection de la prise en charge

## 5\_3\_2 Maladie

Dans ce paragraphe sont décrits les différents paramétrages possibles concernant la nature d'assurance **Maladie**.

*Il est possible de passer directement à l'étape suivante de la FSE (touche « DROITE » ou « VAL ») : le VITAL'ACT-3S propose de manière automatique la saisie des champs obligatoires.*

Si la nature d'assurance **Maladie** est sélectionnée, il est possible de renseigner plusieurs champs avant de continuer :

- si l'accident a été causé par un tiers,
- la zone AMC.

## Accident causé par un tiers ?

*Cette question est posée automatiquement par le VITAL'ACT-3S.*

Pour renseigner ce paramètre, suivre les écrans suivants :

*Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne **Accident causé par un tiers** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « ■■■ ».*

Apparaît alors le message suivant :



S'agit-il d'un accident  
causé par un tiers ?

Oui  
-  
Non

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Si la réponse sélectionnée est **Oui**, une nouvelle zone apparaît dans l'écran de paramétrage qui permet de saisir la date de l'accident.



← PRISE EN CHARGE →

MALADIE ...

Accident causé  
par un tiers: Oui ...

Date accident:  
\_

Renseigner zone AMC

Taper la date puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## Zone AMC

Le choix des données à stocker dans cette zone est libre (numéro de mutuelle, ...).



← PRISE EN CHARGE →

MALADIE ...


Accident causé  
par un tiers: Oui ...

Date accident: 15/03/2011

Renseigner zone AMC

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Renseigner zone AMC**, activer la case ou non avec la touche « **\*\*\*** » puis valider l'écran avec la touche « **droite** » ou « **val** ».

Un second écran apparaît et permet de saisir les données :



*Taper les données alphanumériques puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

### 5\_3\_3 Accident du travail

Si la nature d'assurance **Accident du travail** a été sélectionnée, il faut alors sélectionner l'organisme gestionnaire de l'AT dans la liste affichée ou créer un nouvel organisme. Cette sélection est obligatoire pour l'AT.

#### Données AT présentes sur la carte

Pour le cas où l'organisme fait partie des données en carte et est proposé à l'écran, sélectionner l'organisme et passer à l'étape suivante avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ». Pour sélectionner l'organisme, positionner le curseur sur la ligne **Sélection AT** et appuyer sur la touche « **■ ■ ■** ». Les organismes présents en carte seront affichés



*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur l'organisme souhaité puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

Dans le cas où l'organisme souhaité n'est pas proposé dans la liste, il est possible de le rajouter en positionnant le curseur sur la ligne **Nouvel AT** dans l'écran ci-dessus. La procédure de saisie est ensuite la même que celle décrite dans le paragraphe suivant (**données AT absentes en carte**).

## Données AT absentes de la carte

Si l'organisme souhaité n'est pas proposé dans la liste ou si aucune donnée AT n'est présente dans la carte Vitale, l'écran suivant apparaît après la sélection de la nature de prise en charge **Accident du travail** :

← PRISE EN CHARGE →  
ACCIDENT DU TRAVAIL ...  
Organisme: 013499881  
Date:  
Numéro:  
Support acquisition:  
Feuillelet AT ...

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Organisme**, taper le numéro puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Renseigner ensuite les champs suivants, en fonction des données disponibles sur le feuillelet AT :

← PRISE EN CHARGE →  
ACCIDENT DU TRAVAIL ...  
Organisme: 013499881  
Date: \_  
Numéro:  
Support acquisition:  
Feuillelet AT ...

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Date**, taper la date de l'accident puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

← **PRISE EN CHARGE** →

ACCIDENT DU TRAVAIL

Organisme: 013499881

Date:

Numéro:

Support acquisition:

Feuillet AT

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Numéro**, taper le numéro d'accident puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Il est ensuite proposé de saisir le type de support contenant l'information sur l'AT :

← **PRISE EN CHARGE** →

ACCIDENT DU TRAVAIL

Organisme: 013499881

Date:

Numéro:

Support acquisition:

Feuillet AT

Renseigner zone AMC

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Support acquisition** puis sélectionner la fonction avec la touche « **■ ■ ■** ».

Feuillet AT →

Certificat d'affiliation

Déclaration victime

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## Zone AMC

Le choix des données à stocker dans cette zone est libre (numéro de mutuelle, ...).

← **PRISE EN CHARGE** →

ACCIDENT DU TRAVAIL

Org. gest. AT: 013213210

Ident. AT: 987654321

Org. gest. AT: 019999999

Ident. AT: 999999999

<Nouvel AT>

Renseigner zone AMC

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Renseigner zone AMC**, et activer la case ou non avec la touche « **■** » puis valider l'écran avec la touche « **droite** » ou « **val** ».

Un second écran apparaît et permet de saisir les données :

← **ZONE AMC** →

Renseigner zone AMC:

-

Taper les données alphanumériques puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

### 5\_3\_4 Maternité

Dans le cas où la nature d'assurance sélectionnée est **Maternité**, le message qui apparaît à l'écran permet de saisir la date de maternité.

← **PRISE EN CHARGE** →

MATERNITE

Date maternité:


-

Renseigner zone AMC

Pour saisir la date de maternité, positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Date maternité**, taper la date puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».


## Zone AMC

Le choix des données à stocker dans cette zone est libre (numéro de mutuelle, ...).



*Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne **Renseigner zone AMC**, et activer la case ou non avec la touche « **■** » puis valider l'écran avec la touche « **droite** » ou « **val** ».*

Un second écran apparaît et permet de saisir les données :




*Taper les données alphanumériques puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

## 5\_4 Enregistrement des données de la carte Vitale

Un message avertit alors du bon déroulement de l'enregistrement.



# 6 Bon d'examen

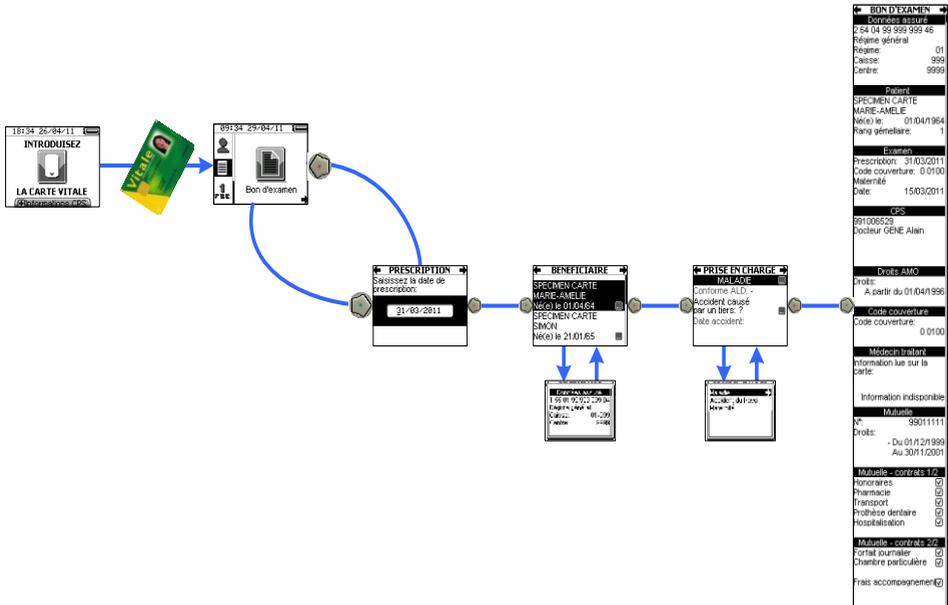

Le bon d'examen est utilisé pour accompagner les prélèvements adressés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et aux anatomo-cytopathologistes. Le bon d'examen propose les informations non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une FSE, soit :

- l'identifiant de l'assuré et, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, de son ayant droit,
- la mention, s'il y a lieu, du fait que les actes ou prestations sont effectués ou servis consécutivement à un accident, et des éléments permettant d'identifier cet accident,

- S'il y a lieu, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée,
- l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie,
- l'adresse physique de l'assuré,
- Données de contexte de facturation (nature d'assurance).

Pour éditer un bon d'examen, insérer tout d'abord la carte Vitale du patient puis sélectionner l'icône **Bon d'examen** dans le menu proposé :



*Positionner le curseur avec les touches « droite », « gauche », « HAUT » ou « BAS » sur l'icône **Bon d'examen** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■** ».*

## 6\_1 Renseignement de la prescription

Une fois la fonction **Bon d'examen** activée, un premier message apparaît pour saisir la date de prescription. La date du jour est proposée par défaut :



*Si la date du jour correspond à la date de prescription, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ». Sinon, taper la date puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

Pour passer à l'écran suivant, appuyer sur la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## 6\_2 Sélection de la personne recevant les soins

Lorsque la carte Vitale a été lue, le **VITAL'ACT-3S** propose la liste des ayant droits pour sélectionner le bénéficiaire des soins.



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur le bénéficiaire souhaité puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

En appuyant sur la touche « **...** » dans cet écran, il est possible de lire des informations complémentaires sur le bénéficiaire. Dans ce second écran, utiliser les touches « **HAUT** » et « **BAS** » pour naviguer et consulter l'ensemble des informations. Les données affichées sont réparties de la manière suivante :

- Données de l'assuré,
- Données du bénéficiaire des soins,
- Droits AMO,
- Médecin traitant,
- Données de l'organisme complémentaire.



Pour revenir au choix du bénéficiaire, valider l'écran avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## 6\_3 Renseignement des conditions de prise en charge

Une fois le choix du bénéficiaire effectué, sélectionner la nature de la prise en charge.

### 6\_3\_1 Sélection de la nature de prise en charge

La nature de prise en charge **Maladie** est proposée par défaut. Pour changer de nature de prise en charge, effectuer les actions suivantes :



Le curseur est par défaut sur la ligne **Maladie**, appuyer alors sur la touche « **...** ».


Les autres natures de prise en charge s'affichent alors à l'écran dans un pop-up, en fonction du bénéficiaire sélectionné :



Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur le contexte souhaité puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Chaque sélection entraîne un retour à l'écran de paramétrage propre de la nature d'assurance sélectionnée.

### Synoptique de la sélection de la prise en charge

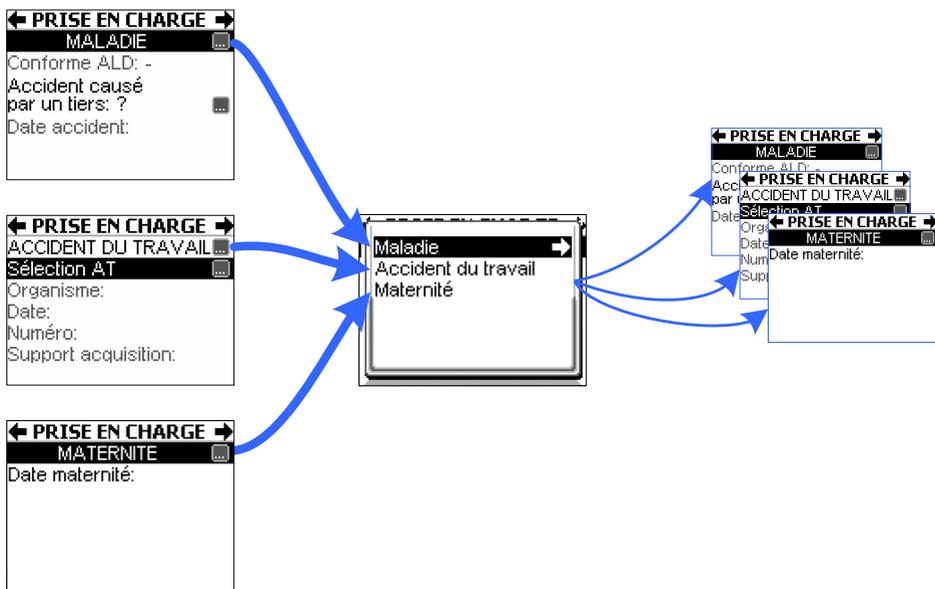

## 6\_3\_2 Maladie

Dans ce paragraphe sont décrits les différents paramétrages possibles concernant la nature d'assurance **Maladie**.

*Il est possible de passer directement à l'étape suivante de la FSE (touche « **DROITE** » ou « **VAL** ») : le **VITAL'ACT-3S** guide et propose de manière automatique la saisie des champs obligatoires.*

← PRISE EN CHARGE →  
MALADIE  
Conforme ALD: -  
Accident causé  
par un tiers: ?  
Date accident:

Si la nature d'assurance **Maladie** est sélectionnée, il est possible de renseigner plusieurs champs avant de continuer :

- l'ALD,
- l'exonération,
- si l'accident a été causé par un tiers.

### Conforme ALD

*Cette question est posée automatiquement par le **VITAL'ACT-3S** s'il y a une ALD en carte pour le bénéficiaire.*

Cette fonctionnalité n'est pas toujours active : tout dépend des données de la carte Vitale insérée. Si le patient possède une Affection de Longue Durée (ALD) enregistrée dans la carte, il est possible de préciser si les soins de la FSE sont conformes au protocole de l'ALD :



*Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la ligne **Conforme ALD** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « ■■■ ».*

Le message suivant apparaît :



*Positionner le curseur avec les touches « HAUT » et « BAS » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « DROITE » ou « VAL ».*


Une fois la réponse validée, le lecteur revient à l'écran de paramétrage de la nature de prise en charge sélectionnée pour permettre le paramétrage des autres données ou le passage à l'étape suivante.

*Si le patient présente l'attestation d'une ALD et qu'elle n'est pas enregistrée dans sa carte Vitale, il est possible de paramétrer cette exonération dans la section Exonération (Cf. Exonération).*

## Accident causé par un tiers ?

Cette question est posée automatiquement par le VITAL'ACT-3S.

Pour renseigner ce paramètre, suivre les écrans suivants :



← PRISE EN CHARGE →  
MALADIE ...  
Conforme ALD: -  
Accident causé  
par un tiers: ? ...  
Date accident:

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Accident causé par un tiers** puis sélectionner la fonctionnalité avec la touche « **■ ■ ■** ».

Apparaît alors le message suivant :



S'agit-il d'un accident  
causé par un tiers ?  
Oui  
-  
Non

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Si la réponse sélectionnée est **Oui**, une nouvelle zone apparaît dans l'écran de paramétrage qui permet de saisir la date de l'accident :

*Taper la date puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

### 6\_3\_3 Accident du travail

Si la nature d'assurance **Accident du travail** a été sélectionnée, il faut sélectionner l'organisme gestionnaire de l'AT dans la liste affichée ou créer un nouvel organisme. Cette sélection est obligatoire pour l'AT.

#### Données AT présentes sur la carte

Pour le cas où l'organisme fait partie des données en carte et est proposé à l'écran, sélectionner l'organisme et passer à l'étape suivante avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

*Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur l'organisme souhaité puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».*

Dans le cas où l'organisme souhaité n'est pas proposé dans la liste, il est possible de le rajouter en positionnant le curseur sur la ligne **Nouvel AT** dans l'écran ci-dessus. La procédure de saisie est ensuite

la même que celle décrite dans le paragraphe suivant (**données AT absentes en carte**).

## Données AT absentes de la carte

Si l'organisme souhaité n'est pas proposé dans la liste ou si aucune donnée AT n'est présente dans la carte Vitale, l'écran suivant apparaît après la sélection de la nature de prise en charge **Accident du travail** :



← PRISE EN CHARGE →  
ACCIDENT DU TRAVAIL ...  
<Nouvel AT> ...  
Organisme: 019999999  
Date:  
Numéro:  
Support acquisition:

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Organisme**, taper le numéro puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Renseigner ensuite les champs suivants, en fonction des données disponibles sur le feuillet AT :



← PRISE EN CHARGE →  
ACCIDENT DU TRAVAIL ...  
<Nouvel AT> ...  
Organisme: 019999999  
Date: \_  
Numéro:  
Support acquisition:

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Date**, taper la date de l'accident puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

← **PRISE EN CHARGE** →

ACCIDENT DU TRAVAIL ...

<Nouvel AT> ...

Organisme: 019999999

Date:

Numéro:

Support acquisition:

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Numéro**, taper le numéro d'accident puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

Il est ensuite proposé de saisir le type de support contenant l'information sur l'AT :

← **PRISE EN CHARGE** →

ACCIDENT DU TRAVAIL ...

<Nouvel AT> ...

Organisme: 019999999

Date:

Numéro:

Support acquisition:

Feuillelet AT ...

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Support acquisition** puis sélectionner la fonction avec la touche « **■ ■ ■** ».

Feuillelet AT →

Certificat d'affiliation

Déclaration victime

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la réponse souhaitée puis valider le choix avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## 6\_3\_4 Maternité

Dans le cas où la nature d'assurance sélectionnée est **Maternité**, le message qui apparaît à l'écran permet de saisir la date de maternité.

<b>← PRISE EN CHARGE →</b>
<b>MATERNITE</b>
Date maternité:
_

Positionner le curseur avec les touches « **HAUT** » et « **BAS** » sur la ligne **Date maternité**, taper la date puis valider la saisie avec la touche « **DROITE** » ou « **VAL** ».

## 6\_4 Affichage du bon d'examen

<b>← BON D'EXAMEN →</b>
<b>Données assuré</b>
2 64 04 99 999 999 46
Régime général
Régime: 01
Caisse: 999
Centre: 9999
<b>Patient</b>
SPECIMEN CARTE
MARIE-AMELIE
Né(e) le: 01/04/1964
Rang gémeilaire: 1
<b>Examen</b>
Prescription: 31/03/2011
Code couverture: 0 0100
Maternité
Date: 15/03/2011
<b>CPS</b>
996004560
Mademoiselle SERINGUE
Jeanne
<b>Droits AMO</b>
Droits:
A partir du 01/04/1996

<b>Code couverture</b>
Code couverture: 0 0100
<b>Médecin traitant</b>
Information lue sur la carte:
Information indisponible
<b>Mutuelle</b>
N°: 99011111
Droits:
- Du 01/12/1999
Au 30/11/2001
<b>Mutuelle - contrats 1/2</b>
Honoraires <input checked="" type="checkbox"/>
Pharmacie <input checked="" type="checkbox"/>
Transport <input checked="" type="checkbox"/>
Prothèse dentaire <input checked="" type="checkbox"/>
Hospitalisation <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Mutuelle - contrats 2/2</b>
Forfait journalier <input checked="" type="checkbox"/>
Chambre particulière <input checked="" type="checkbox"/>
Frais accompagnement <input checked="" type="checkbox"/>

Lors de l'appui sur la touche « **droite** » ou « **val** », un message de confirmation pour quitter cet écran est demandé.



**Votre installateur :**

Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce document sont données uniquement à titre d'information et non d'engagement contractuel.

Ingenico Healthcare/e-ID se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification.

Tous droits de reproduction, d'adaptation, d'exécution, de traductions réservés pour tous pays.

Copyright © 2015 Ingenico

All rights reserved

### **Ingenico Healthcare/e-ID**

« River Seine » • 25, quai Gallieni

92158 Suresnes cedex • France

[www.healthcare-eid.ingenico.com](http://www.healthcare-eid.ingenico.com)